

# 取付・取扱説明書

このたびは、美濃クラフトの商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用前には、この取付・取扱説明書を読んで、理解したうえで正しくお使いください。

**尚、商品の保証期間は商品出荷日より1年間とさせていただきます。** ※免責事項に関してはホームページをご覧ください。

## ■ 梱包内容 まず最初にご確認ください

※本商品にはインターホンとポストは含まれていません

### ◆ チャバ/チャバ 30 兼用

▲LED 照明には専用 12V 変圧器が必要です

### ◆ チャバシラー

<p><b>標準仕様</b> アクリル表札がセットされています</p> <p>(左用)</p> <p>補修塗料</p> <p>チャバ本体 (チャバ 30 も同様です)</p>	<p><b>オプション LED 照明付仕様</b> LED 照明とコード 12m がセットされています</p> <p>(左用)</p> <p>LED照明付 ※照明カバーはオプションです</p> <p>補修塗料</p> <p>LEDコード 12m</p> <p>チャバ本体                      チャバ 30 本体</p>	<p><b>標準仕様</b> アクリル表札がセットされています</p> <p>補修塗料</p> <p>チャバシラー本体</p>
<p><b>オプション LED 照明付・インターホン・ポスト仕様</b> LED 照明とコード 12m がセットされています また、インターホン用取付金具・ポスト取付用金具 A が同梱されています</p> <p>(左用)</p> <p>LED照明付</p> <p>インターホン取付金具</p> <p>ポスト取付金具 A</p> <p>補修塗料</p> <p>LEDコード 12m</p> <p>チャバ本体 (チャバ 30 も同様です)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>□ オプション同梱品 (チャバ 30 も同様)</p> <p>(インターホン取付金具)</p> <p>M4 テックスビス × 4 本</p> <p>取付金具 × 1</p> <p>(ポスト取付金具 A)</p> <p>M4 テックスビス × 6 本</p> <p>M4 トラスボルト × 4 本</p> <p>ナット × 4 本</p> <p>ワッシャー × 4 本</p> <p>取付金具 × 1</p> </div>		<p><b>オプション表札・インターホン・ポスト仕様</b> 表札用取付ベース・インターホン用取付金具・ポスト取付用金具 A が同梱されています</p> <p>インターホン取付金具</p> <p>ポスト取付金具 A</p> <p>補修塗料</p> <p>チャバシラー本体</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>□ オプション同梱品</p> <p>(インターホン取付金具)</p> <p>M4 テックスビス × 4 本</p> <p>取付金具 × 1</p> <p>(ポスト取付金具 A)</p> <p>M4 テックスビス × 6 本</p> <p>M4 トラスボルト × 4 本</p> <p>ナット × 4 本</p> <p>ワッシャー × 4 本</p> <p>取付金具 × 1</p> </div>

## ■ 施工上の注意点

- 施工する前に本体にキズや不良箇所が無いことをご確認ください。
- 安全に正しく本体を設置して取付及び配線などの施工を行ってください。
- 基礎工事は商品ごとに決められた基礎寸法以上にしてください。また、現場によって（軟弱地盤など）基礎部コンクリートの埋込み深さ、幅（体積）を十分配慮して取ってください。
- インターホン、ポストを取付けの際は、キズがつかないように注意してボルトやビスの規定本数を守って固定してください。
- 施工時についた汚れは取り除き、誤ってついたキズは付属の補修塗料を使って補修してください。

## ⚠ 使用上の注意点

- 商品にぶら下がったり、登ったり、寄りかかったりしないでください。また、商品に物を吊るすなど門柱以外の使用はしないでください。ケガや破損の原因になります。
- 商品の改造や仕様変更は事故や故障の原因となります。行なわないでください。
- 表札、ポスト、インターホンが本体から飛び出した構造です。頭や体をぶつけるなどしてケガのないようご注意ください。


## ■ お手入れ方法

- 汚れを落とすには柔らかい布を使い、中性洗剤を薄めた液で優しくふき洗いをし、水で洗い流してください。
- ベンジン、シンナー、トルエン等の有機溶剤入りの洗剤は色が落ちる原因になりますので使用しないでください。
- タワシ、金属製ブラシなどは塗面にキズがつく恐れがありますので使用しないでください。
- 庭木にも優しいエクテリア商品専用洗剤「エクステリアクリーン」のご利用をおすすめします。


施工後は本書をお施主様にお渡しください。

## ■ 寸法図・参考施工図

### ◆ チャバ/チャバ30 兼用 (左用)

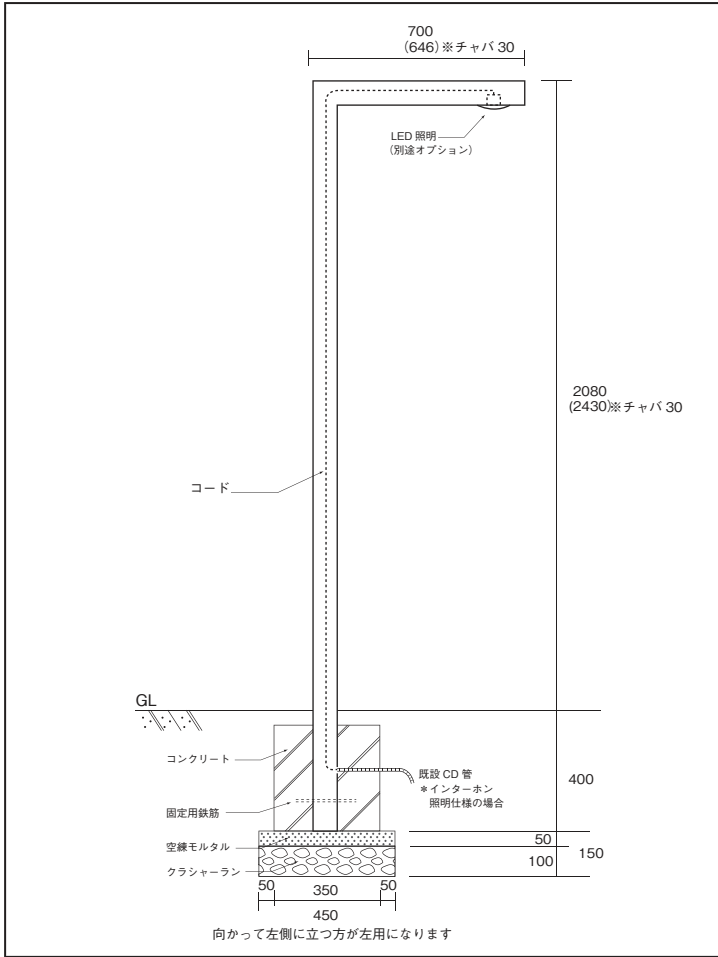


### ◆ チャバシラー

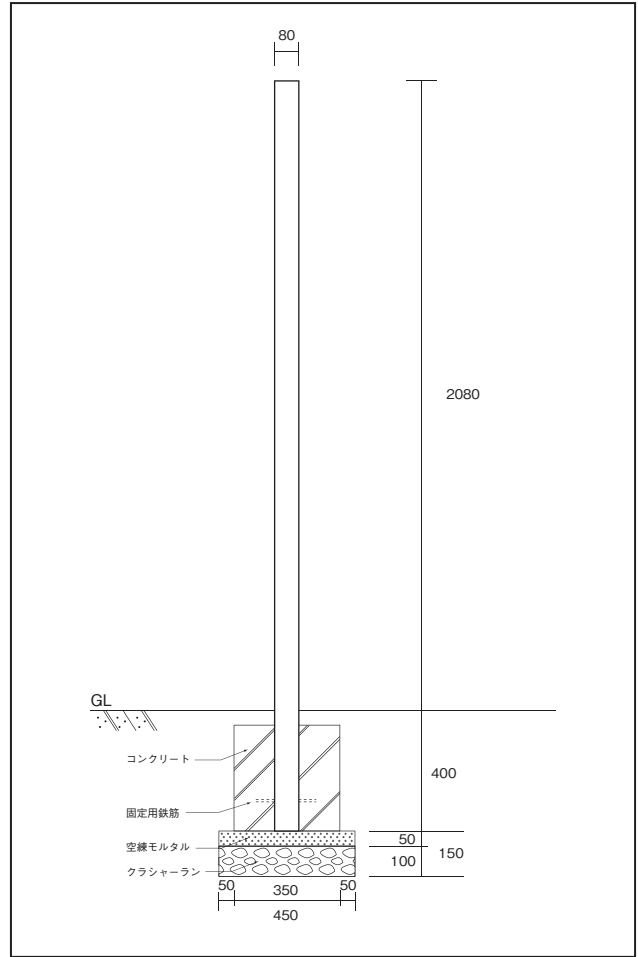


## ■ オプションの取付用金具(ベース)付け方

### ◆ インターホン取付け金具(チャバ・チャバ30・チャバシラー兼用)

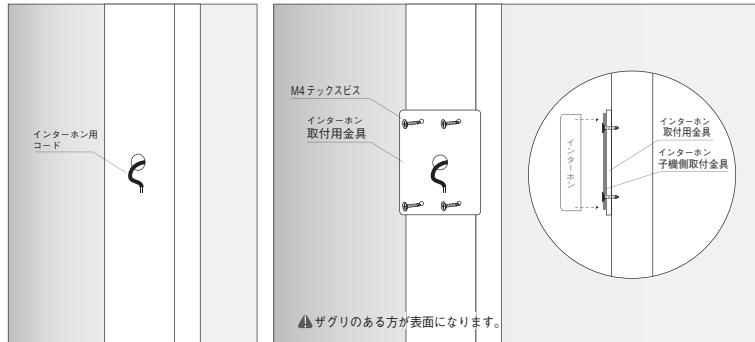


- ① インターホンコード用の穴を開け本体側にインターホンコードを配線して本体設置して下さい。
- ② 付属の M4 テックスビスでインターホン取付け金具を本体に取付けて下さい。次にインターホン子機側に付属されている取付け用金具を M4 テックスビスで取付けてから子機を取付け下さい。  
※インターホン取付け用金具はインターホン子機よりも両左右・上下 5mm 程大きくなっています。

### BOX 型インターホンカバー POH-2 の場合

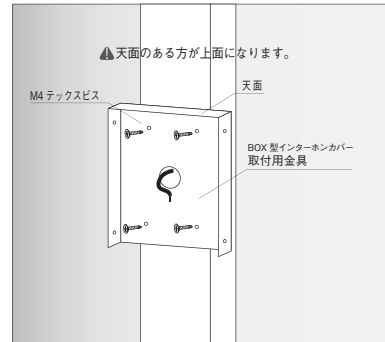

- ③ 付属の M4 テックスビスで BOX 型インターホン取付け金具を本体に取付けて下さい。組立は、別紙 BOX 型インターホンカバーの組み付け説明書をご参考下さい。

### ◆ ポスト取付け金具(チャバ・チャバ30・チャバシラー兼用)

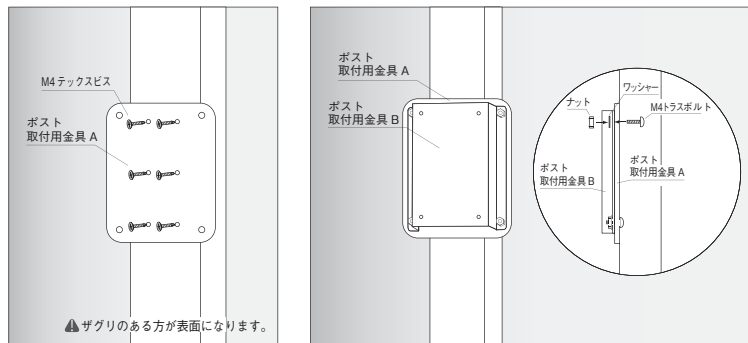

- ① ポストの位置を決めてから M4 テックスビスで固定して下さい。
- ② ポスト取付け用金具 A とポスト取付け用金具 B (ポスト側に同梱) をナットと M4 トラスボルトで止めてください。  
※ポストと取付け用金具 B との取付けはポスト側の説明書を参照下さい。

※本商品は改良のため予告なしに仕様を変更することがございますのでご了承下さい。

● 販売元

<日本製>

株式会社 **美濃クラフト**

〒501-6002 岐阜県羽島郡岐南町三宅 3-228

TEL 058-248-3000 FAX 058-247-5783

e-mail craft@minocraft.co.jp

施工後は本書をお施主様にお渡しください。