


^^この説明書は、工事が終わりましたら、この器具をお使いになるお客様にお渡しください^^

★100V仕様のため、必ず電気工事の有資格者が作業を行なって下さい★


■ 取付手順 ※お取り付け前に必ず電源を切ってください。

- 1 付属の膨張パイプとネジで防水シートと取付金具を壁に取付ます。
(取付金具に装着されている2箇所のボルトを事前にしっかり締めてください。)

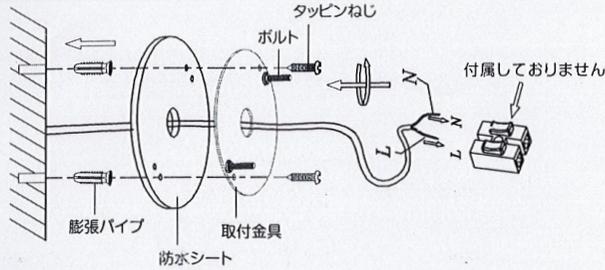


- 2 電線を接続します。
(黒い線をし、白い線をNに)

- 3 取付金具のボルト2箇所をフランジカバーのねじ穴に差し込みます。
本体を壁に押し付け化粧キャップで固定します。

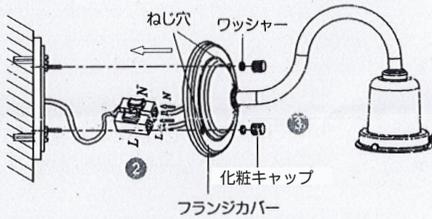


- 4 シェードをソケット部にセットし、3箇所のネジを締めて固定します。
最後に電球を取付ると完了です。



定格電圧:AC100V 50/60Hz
口金:E26
適用電球:60Wまで

3箇所のネジ **ご注意ください!**
**ドライバーを使って
手で軽く留めてください**
強く締めるとネジ山が破損する恐れがございます

【タイマー付きセンサーを使用する場合】

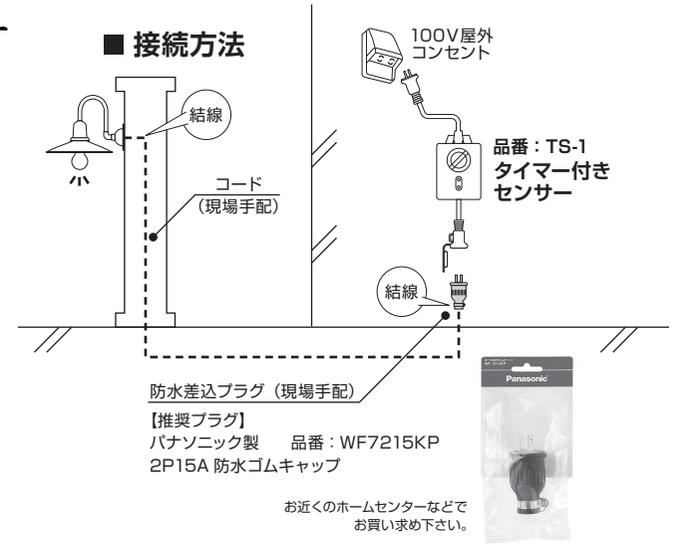

警告

●落下の恐れがある場所（ベニヤ板、石膏ボードなど補強のない薄い場所）に取り付けしないでください。※落下により怪我をする恐れがあります。●交流100Vでご使用ください。※過電圧を加えると過熱し火災、感電の恐れがあります。●異常を感じた場合、速やかに電源をお切りください。※異常事態が収まったことを確認し、工事店にご相談ください。●器具を改造したり、部品交換をしないでください。※火災、感電、落下の恐れがあります。

注意

●ショートや発火を防ぐため、取り付け前に取付手順を読んでください。●電気配線工事は専門業者へご依頼ください。100V仕様となりますので電気工事の有資格者が作業を行なう必要があります。●お手入れやランプ交換は電源を切りランプやその周辺が冷めてから行ってください。●湿度の高くなるものを器具の真下や近くに置かないでください。●点灯中や消灯直後のランプやその周辺に触らないでください。やけどの原因になる恐れがあります。

お手入れについて

●照明器具には寿命があります。外観に異常が無くても内部は劣化してしまうことがあります。点検せずに長時間続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。1年に1回は自主清掃と点検を行なってください。●ランプの交換及びお手入れの際には、電源を切り、ランプ及び器具が完全に冷めてから行って下さい。●器具の汚れは柔らかい布で拭きとってください。汚れが落ちにくい場合は中性洗剤を柔らかい布に含ませて垂れない様によくしぼってから拭きとってください。●塗装が剥がれ、傷の原因になりますので、シンナーやベンジン、揮発性の薬品やカビ取り剤、クレンザーなどは使用しないでください。

商品の保証については
右の二次元コードより
ご確認ください→

