

品番：NEKO-3

M01007-20

この度は、美濃クラフトの商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
この取付・取扱説明書の内容は、商品を正しく施工していただき、施主様等の危害や損害を未然に防止するためのものです。
商品の品質管理には万全を期しておりますが、万一不良品等がございましたら早急に対応させていただきますので
お手数ですが、ご連絡をいただけますようお願い致します。


⚠ 取扱上のご注意

- 塗装面はキズが付きやすいので、できるだけ触れないでください。

⚠ 施工上のご注意

- 正しく施工をするために、施工前に必ず本取付・取扱説明書をお読みください。
- 施工については、必ず本取付・取扱説明書をお読みになり、理解された上で正しく施工してください。
- 本取付・取扱説明書の順序通りに取付を行ってください。
- 指定の孔径より大きい穴をあけると、商品本体がしっかり固定できず、落下する恐れがあります。
- 接着剤（シリコン樹脂系接着剤※セメダインスーパーXなど）は現場手配してください。
- 商品を取り付ける塀の面は平らに仕上げてください。凹凸が激しい場合、しっかり取り付けできない場合があります。
- 施工中についた汚れは取り除いてください。汚れがついた場合は同書「お手入れ方法」をご参照ください。


① 梱包内容




表札




φ6×20 スパースー
×3 本



φ6×60 シャフト
×3 本




取付原稿
×1 枚



取付・取扱説明書（本書）
×1 枚


② 組み立て

表札裏面にボルトが溶接してありますので、
L=30ボルトに付属のスパースーを通した後
シャフトを回し込んで固定してください。

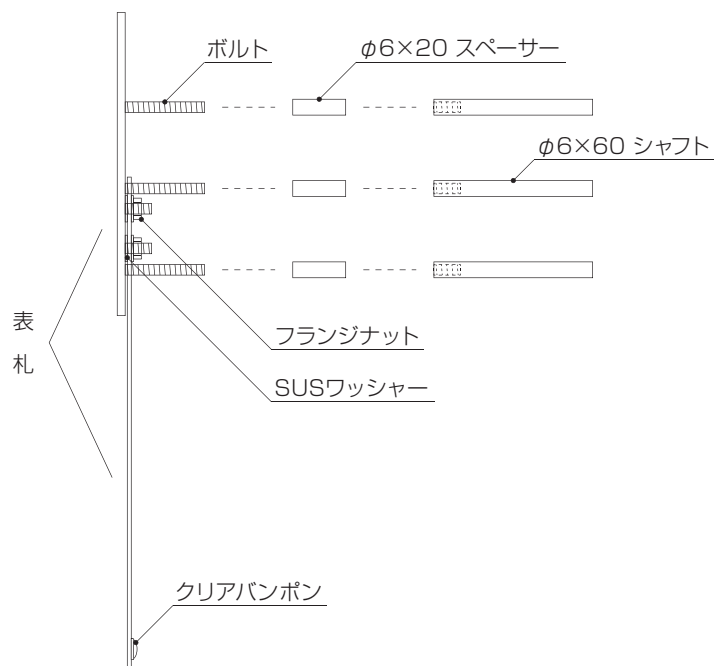

③ 取付面の穴あけ

【取付原稿】

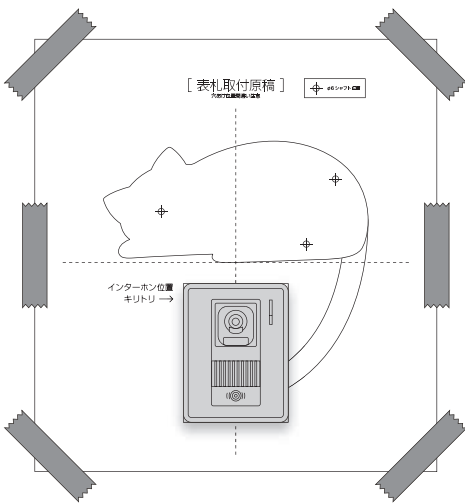

水平・垂直・穴位置 確認!!




ご注意

取付原稿通りに穴あけを行っても、構造上シャフト位置がズレる場合があります。必ず穴あけ前に原稿に表札を当てがいズレがないかご確認下さい。ズレがある場合は原稿を修正し、穴あけを行ってください。

付属の取付原稿のインターホン位置を切りとってください。
取付面のインターホン位置に切りとった原稿をはめ合わせて貼り、表札の位置、穴位置の確認をしてください。

取付原稿のシャフト位置に、電動ドリル等でφ7~8mmの穴を開け、壁面と穴の中を綺麗に掃除してください。

深さはインターホンの厚みによって調整
(下記④を参照)



④ 表札の取付


開けた穴に接着剤を適量流し込み、表札に付いているクリアバンポンとインターホンの呼出ボタンとの距離を約5mmほどあけて取り付けて下さい。



ご注意

ボンドが完全に硬化するまで商品が動かないように固定・防水して下さい。

※養生テープなど粘着性のものをお使いの際は商品に直接かからないよう布等でカバーして、その上から固定してください。

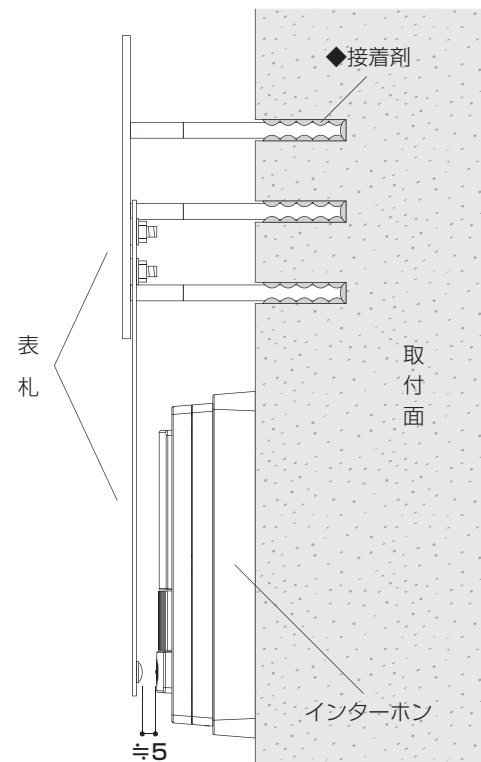

●お手入れ方法

- ・末永くご使用頂くために、3~6ヶ月に一度のお手入れをお勧め致します。
- ・塗装面の場合、汚れを流すように水をかけながら、やわらかい布で拭いてください。
- ・台風や集中豪雨後は、早めに水洗い又は中性洗剤で洗い流した後、水分が残らないように拭き上げてください。
- ・研磨剤入りのクレンザーや、塩素入り洗剤、シンナー、金属たわしなどでの清掃は表面を傷つける為、行なわないでください。

●販売元

株式会社 **美濃ワラフ**

〒501-6002 岐阜県羽島郡岐南町三宅3丁目228
TEL:058-248-3000 FAX:058-247-5783
URL : <https://www.minocraft.co.jp>

<日本製>

施工後は本書をお施主様にお渡しください