

取付・取扱説明書


このたびは、美濃クラフトの商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用の前には、この取付・取扱説明書を読んで、理解したうえで正しくお使いください。

尚、商品の保証期間は商品出荷日より 1 年間 とさせていただきます。※免責事項に関してはホームページをご覧ください。

梱包内容 まず最初にご確認下さい

※本製品にはインターホンとポストは含まれていません ▲ LED 照明には専用 12V 変圧器が必要です

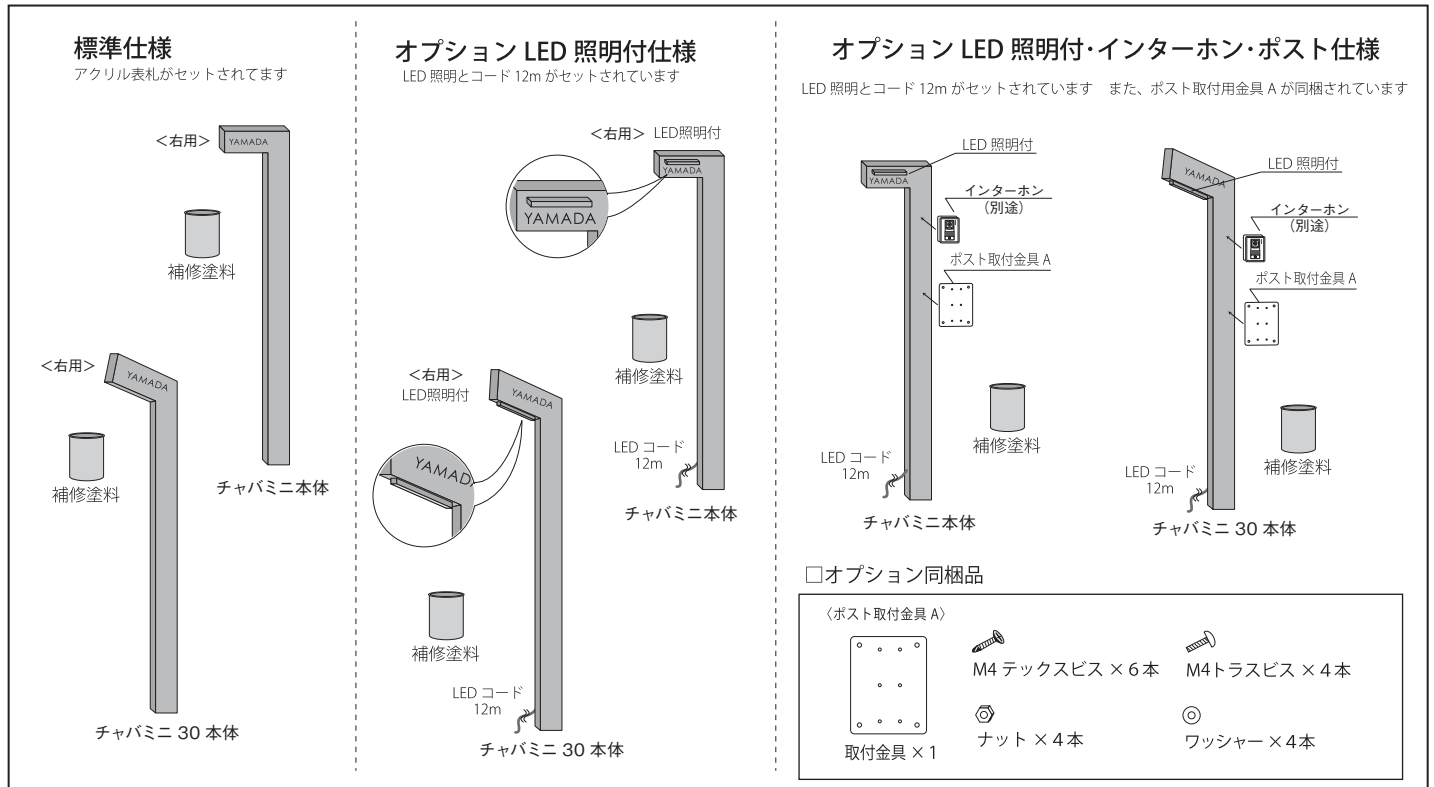

施工上の注意点

- 施工する前に本体にキズや不良ヶ所が無いことをご確認ください。
- 安全に正しく本体を設置して取付及び配線などの施工を行ってください。
- 基礎工事は商品ごとに決められた基礎寸法以上にしてください。また、現場によって（軟弱地盤など）基礎部コンクリートの埋込み深さ、幅（体積）を十分配慮して取ってください。
- インターホン、ポストを取付けの際は、キズがつかないように注意してボルトやビスの規定本数を守って固定してください。
- 施工時についた汚れは取り除き、誤ってついたキズは付属の補修塗料を使って補修してください。

▲ 使用上の注意点



- 商品にぶら下がったり、登ったり、寄りかかったりしないでください。また、商品に物を吊るすなど門柱以外の使用はしないでください。ケガや破損の原因になります。
- 商品の改造や仕様変更は事故や故障の原因となります。行なわないでください。
- 表札、ポスト、インターホンが本体から飛び出した構造です。頭や体をぶつけるなどしてケガのないようにご注意ください。

お手入れ方法

- 汚れを落とすには柔らかい布を使い、中性洗剤を薄めた液で優しくふき洗いをして、水で洗い流してください。
- ベンジン、シンナー、トルエン等の有機溶剤入りの洗剤は色が落ちる原因になりますので使用しないでください。
- タワシ、金属製ブラシなどは塗膜にキズがつく恐れがありますので使用しないでください。
- 庭木にも優しいエクテリア商品専用洗剤「エクステリアクリーン」のご利用をおすすめします。


施工後は本書をお施主様にお渡しください。

■ 寸法図・参考施工図

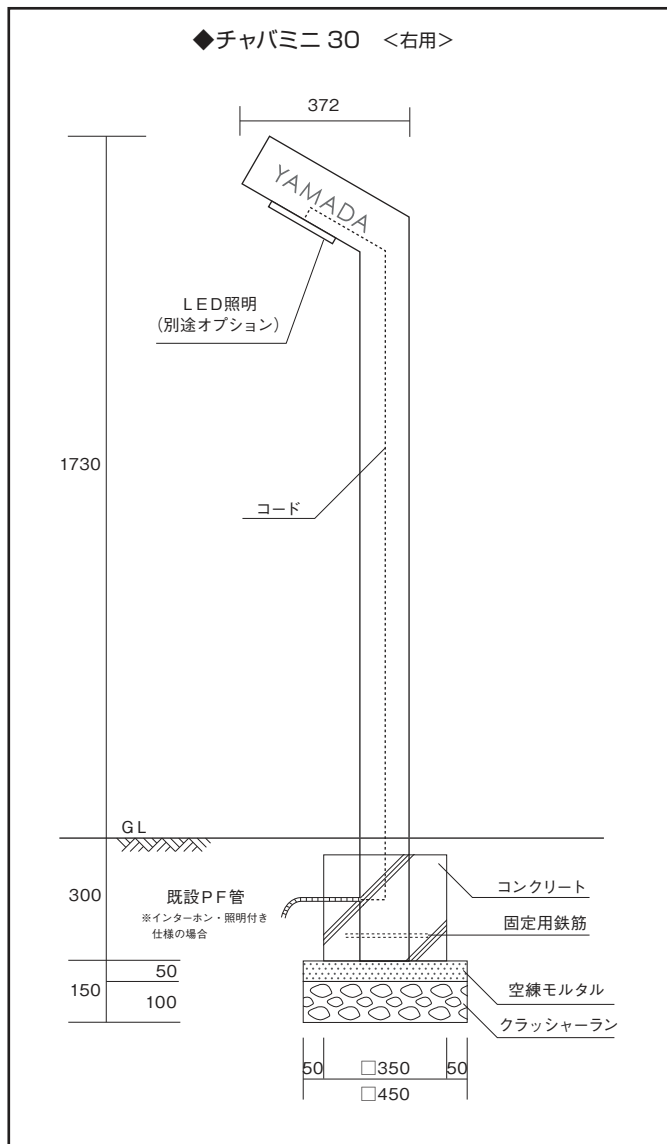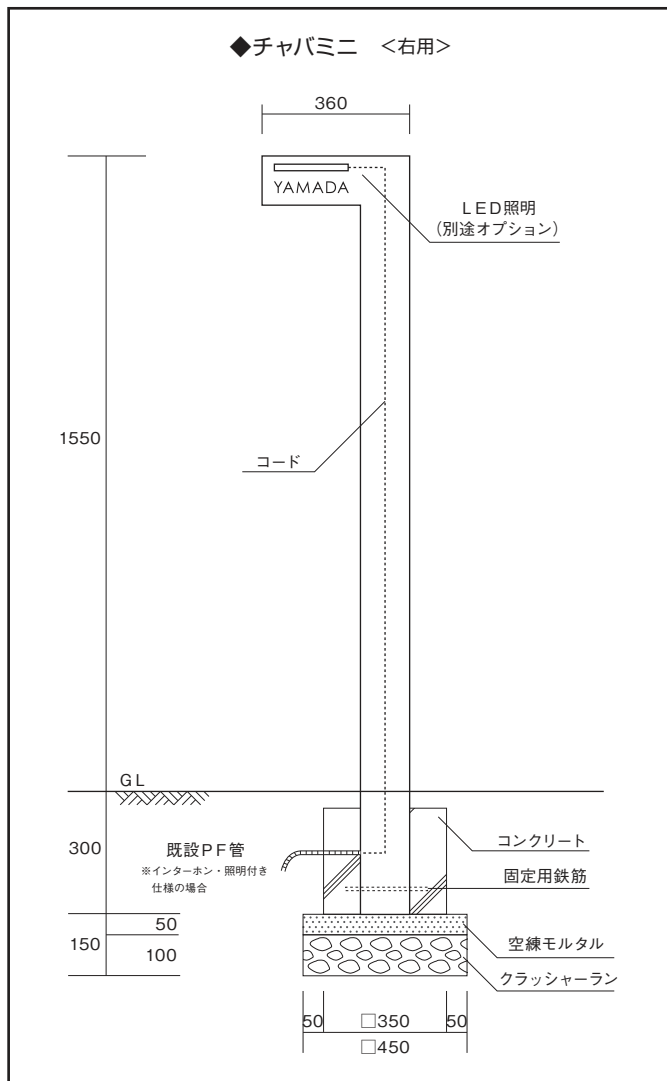

■ インターホン・ポストの取付け

◆インターホンの取付け




インターホンコード用の穴を開け、本体側にインターホンコードを配線して本体設置して下さい。


テックスビス (現場手配) にてチャバミニ本体に直接取付けて下さい。

(インターホン付属の説明書に従って取り付けて下さい。)

◆ポストの取付け (ポスト取付け金具)

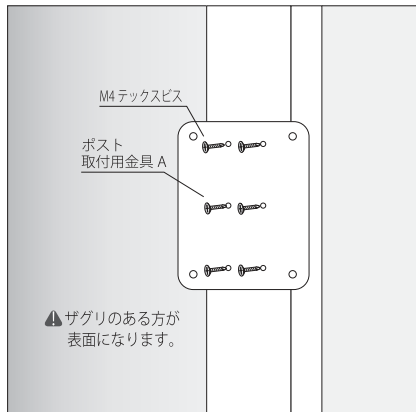

① ポストの位置を決めてから M4 テックスビスで固定して下さい。

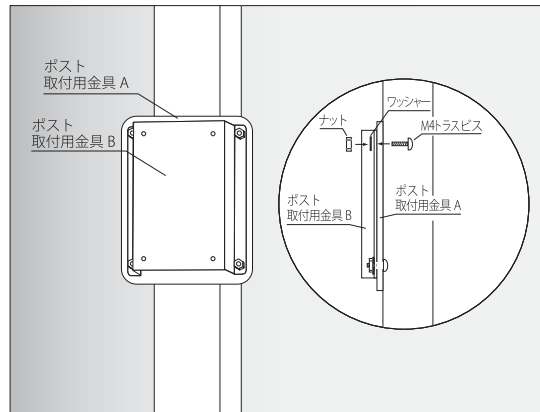

② ポスト取付け金具 A とポスト取付け金具 B (ポスト側に同梱) をナットと M4 トラスビスで止めてください。

※ポストと取付け金具 B との取付けはポスト側の説明書を参照下さい。

※本商品は改良のため予告なしに仕様を変更することがございますのでご了承下さい。

●販売元

株式会社 **美濃ワラフト**

〒501-6002 岐阜県羽島郡岐南町三宅 3 丁目 228

TEL:058-248-3000 FAX:058-247-5783

URL : <https://www.minocraft.co.jp>

<日本製>