

取付・取扱説明書

このたびは、美濃クラフトの商品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
ご使用前には、この取付・取扱説明書を読んで、理解したうえで正しくお使いください。
尚、LED モジュール保証期間は、商品発送日より 1 年間 とさせていただきます。

⚠ 取扱上のご注意

- 商品に登ったり、寄りかかったりしないでください。ケガや破損の原因になります。
- 塗装面はキズが付きやすいので、できるだけ触れないで下さい。
- 汚れがついた場合は中性洗剤などを含ませたやわらかい布で落とし、マイクロファイバークロス（やわらかい布）などで優しく慎重に水分を拭き取って下さい。
- 商品の切断面は安全に配慮して処理を施していますが、ケガをする場合がありますので、十分にご注意ください。
- 商品の改造や仕様変更は事故や故障の原因となります。行なわないでください。



⚠ 施工上のご注意

- 施工する前に商品にキズや不良箇所が無いことをご確認ください。
- 施工については、必ず本取付・取扱説明書をお読みになり、理解された上で正しく施工してください。
- 本取付・取扱説明書の順序通りに取付を行ってください。
- 施工完了後は確実にLEDの点灯をご確認下さい。
- 施工中についた汚れは取り除いてください。

⚠ その他注意事項


- 取付け場所や環境によりカタログとは違った光に見える場合がございます。
- LEDは同じ商品でも発光色や明るさにばらつきがございます。

●梱包内容

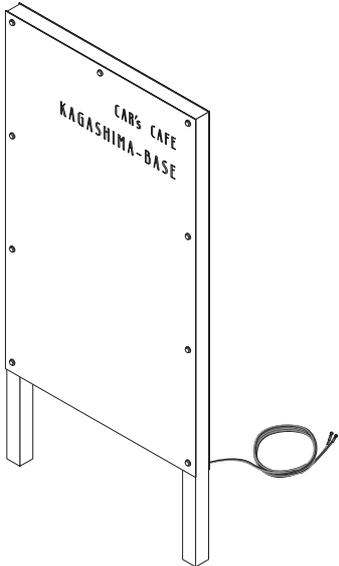 <p>看板本体（約 10m コード付き）</p>	<p>■ 付属部品</p>  <p>取付・取扱説明書（本書） ×1枚</p>  <p>補修塗料×1</p>
--	---

●寸法図

L-ES-01

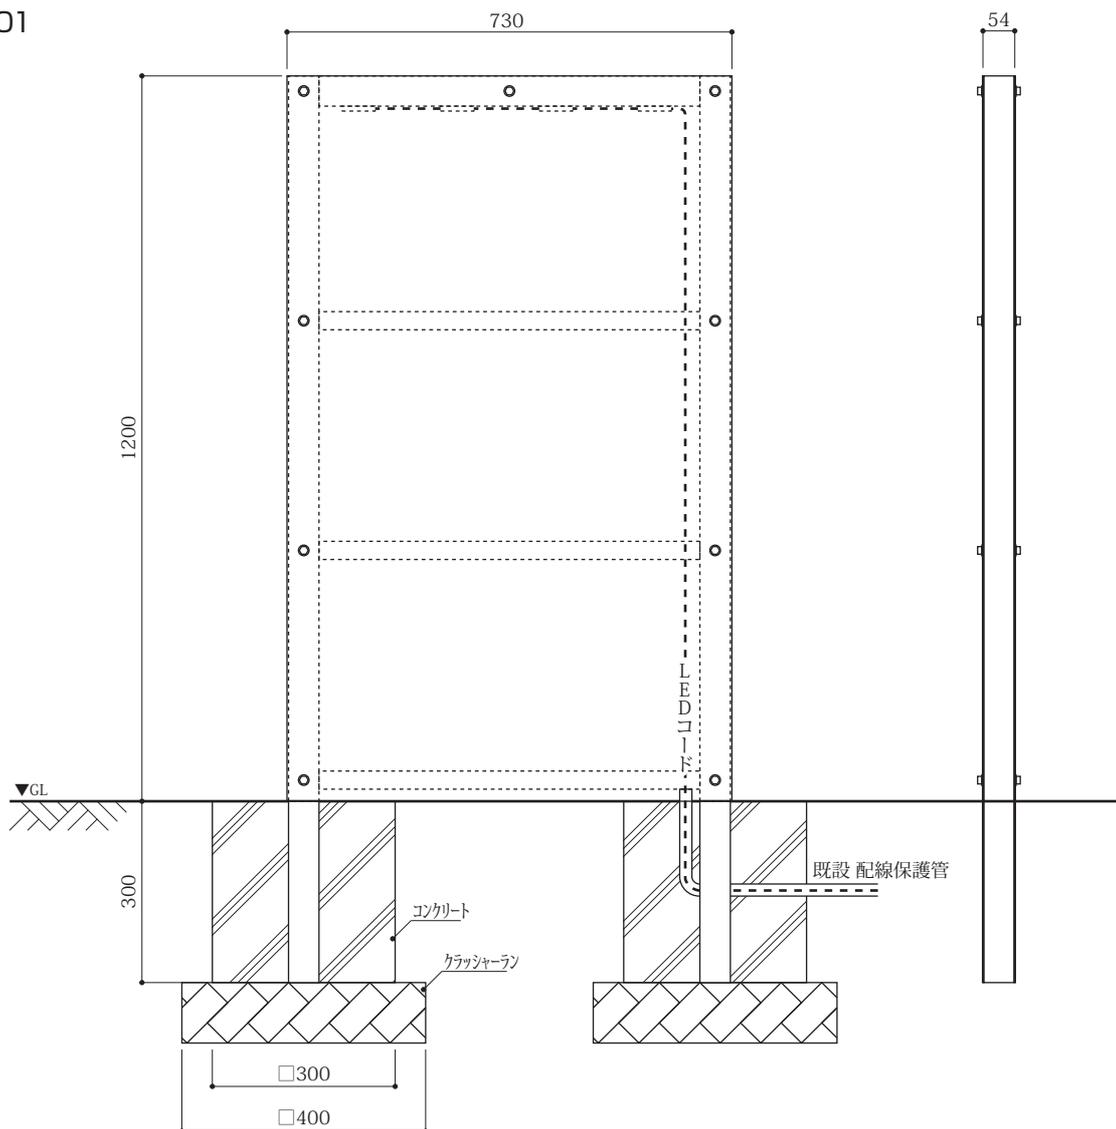


この施工図はあくまでも参考です。現場によって（軟弱地盤など）基礎部コンクリートの埋込み深さ、幅（体積）を十分配慮して取ってください。


●照明に関してのご注意

照明は12V（ローボルト）仕様の為、100Vに直接つなげますと、LED破損の原因となる為、

「12V変圧器」が必要です。



■ 接続方法

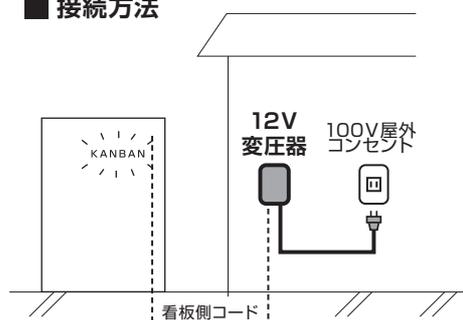


ご準備いただくもの




配線保護管
呼び径16
(外径φ23)

●LEDモジュールの交換方法

- ①商品裏面側のM8ボルト9ヶ所を外し、裏面パネルを外します。

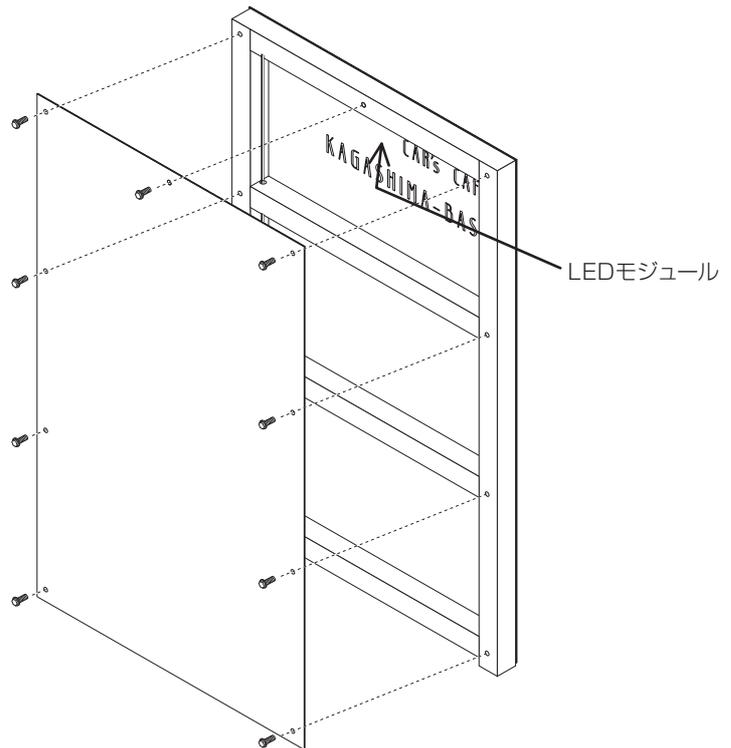

- ②LED を固定しているネジを取り外し、コードを切断してください。新しいLED と結線し、交換を行ってください。

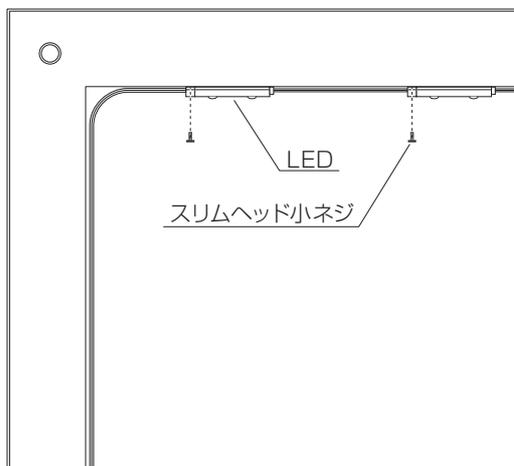

※LED の交換作業は専門業者による交換を推奨します。


ご注意

- ・ +、- をお間違えの無い様ご注意ください。
- ・ 結線部分は防水加工をしてください。
- ・ 点灯確認を行ってください。

●お手入れ方法

- ・ 未永くご使用頂くために、3～6ヶ月に一度のお手入れをお薦め致します。
- ・ アクリル面や塗装面の場合は、汚れを流すように水をかけながらやわらかい布で拭いて下さい。
- ・ 台風や集中豪雨後は、早めに水洗い又は中性洗剤で洗い流した後、水分が残らないように拭き上げて下さい。
- ・ 研磨剤入りのクレンザーや、塩素入り洗剤、シンナー、金属たわしなどでの清掃は表面を傷つける為、行なわないで下さい。

●商品についてのお問い合わせ

< MADE IN JAPAN >

株式会社 **美濃クラフト**

〒501-6002 岐阜県羽島郡岐南町三宅3丁目228
TEL:058-248-3000 FAX:058-247-5783
URL : <https://www.minocraft.co.jp>

施工後は本書をお施主様にお渡しください