

品番：L-ES-07

MK0207-23

この度は、美濃クラフトの商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
この取付・取扱説明書の内容は、商品を正しく施工していただき、施主様等の危害や損害を未然に防止するためのものです。
商品の品質管理には万全を期しておりますが、万一不良品等がございましたら早急に対応させていただきますので
お手数ですが、ご連絡をいただけますようお願いいたします。
尚、LEDモジュールの保証期間は、商品出荷日より 1年間 とさせていただきます。*免責事項に関してはホームページをご覧ください。→



⚠ 取扱上のご注意

- 薄型タイルを使用しておりますので、強い力が加わると割れるおそれがあります。
- 汚れがついた場合は同書「お手入れ方法」をご参照ください。

⚠ 施工上のご注意

- 正しく施工をするために、施工前に必ず本取付・取扱説明書を理解された上で施工してください。
- 接着剤(シリコン樹脂系接着剤※セメダインスーパーXなど)は現場手配してください。
- 看板を取り付ける塀の面は平らに仕上げてください。凹凸が激しい場合、しっかり取り付けできない場合があります。
- 施工完了後は確実にLEDの点灯をご確認ください。
- 施工中についた汚れは取り除いてください。汚れがついた場合は同書「お手入れ方法」をご参照ください。



⚠ その他注意事項

- 取付け場所や環境によりカタログとは違った光に見える場合がございます。
- LEDは同じ商品でも発光色や明るさにばらつきがございます。

はじめに

本商品は12V(ローボルト)仕様の為、100Vに直接つなげますと、LED破損の原因となる為、

「12V変圧器」が必要です。

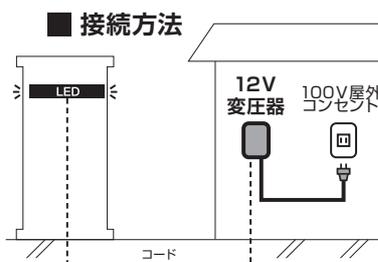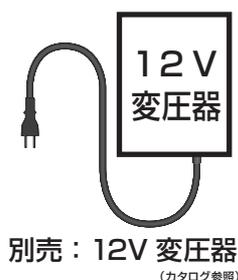

ご準備いただくもの




配線保護管
呼び径16(外径φ23)



不乾性パテ
(市販品)

① 梱包内容

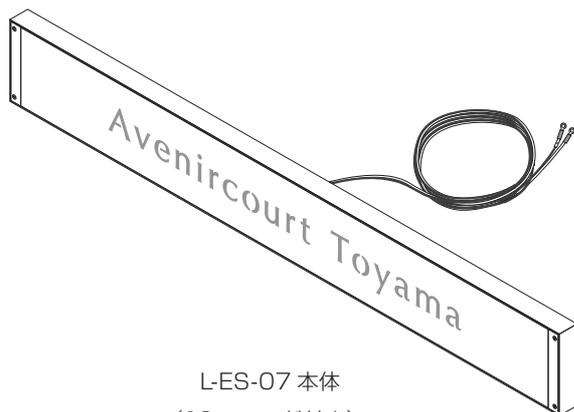

六角レンチ
1本



取付・取扱説明書
(本書)
×1枚


② 看板の取付

①下図を参考に150厚ブロックを積み、看板部分には120厚のブロックを積むなどしてLEDサインが入るようにサイズ+10mm程の空間を設けてください。LEDコードを通すPF管等の配線保護管を配置してください。

②LEDサインの裏面に接着剤を塗り、圧着固定してください。

※文字周辺に力が加わると割れるおそれがありますので文字周辺は押さないでください。

【参考施工図】

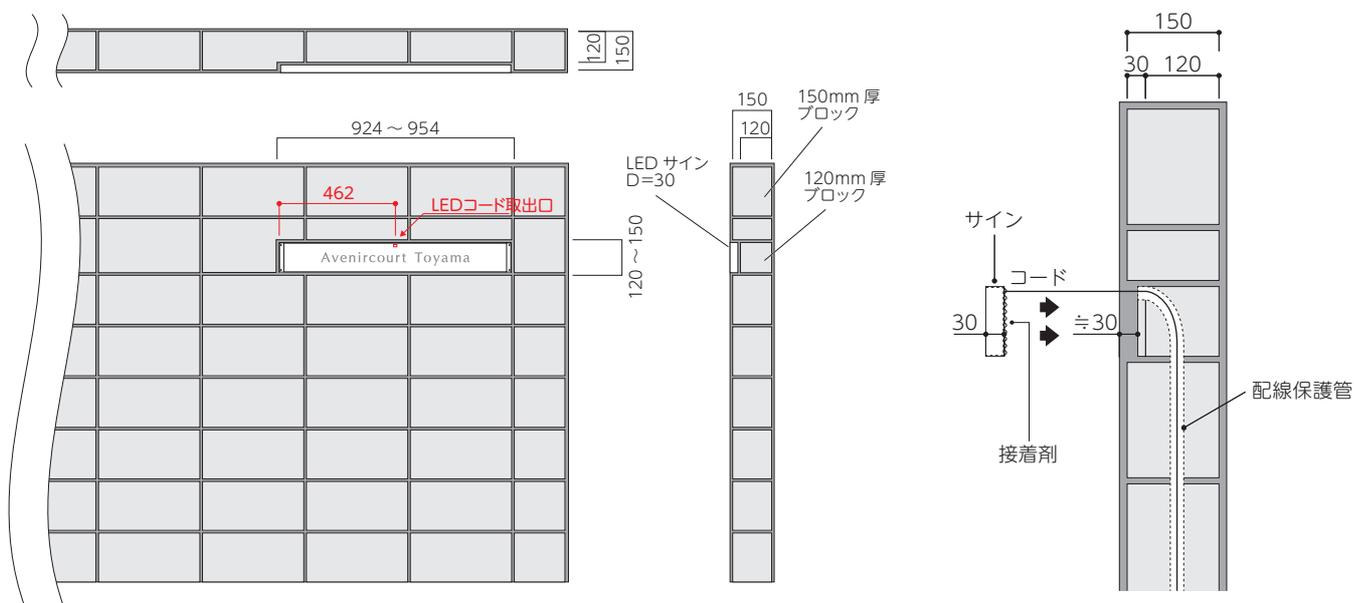


ご注意

ボンドが完全に硬化するまで商品が動かないように固定・防水してください。



※養生テープなど粘着性のものをお使いの際は、看板に直接かからないよう布等でカバーして、その上から固定してください。

LEDモジュール交換方法 ※LEDの交換は専門業者による交換を推奨します。

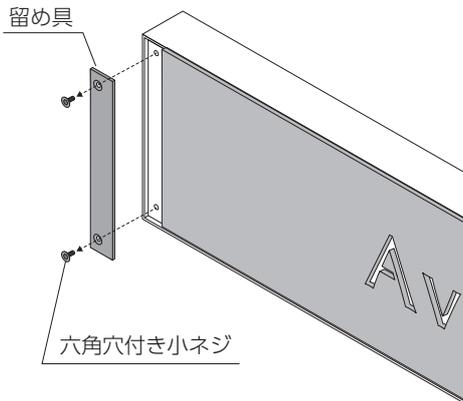

①両サイドの留め具の六角穴付き小ネジを外し、タイル・アクリルを外します。

⚠ タイル・アクリルの落下注意

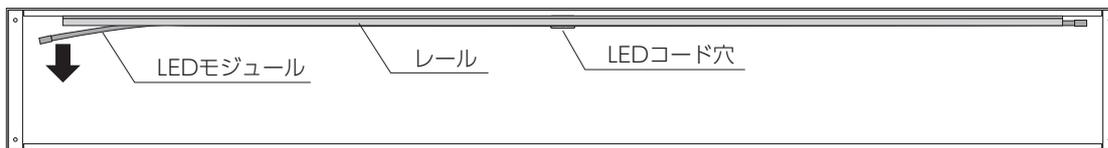

②LEDモジュールをレールから引っ張り外します。

③既設のコードと新しいコードを途中で抜けないように固定をし、変圧器側から引っ張り出す。
もしくは、既設コードに結線をして防水加工をしてください。



・ +、- をお間違えの無い様ご注意ください。
黒が(+)、白が(-)です。
・ 点灯確認を行ってください。



LEDチップ及び基盤を強く押すと破損します。ご注意ください。

④アクリル・タイルの順に戻し、留め具を両サイド六角穴付き小ネジで固定して作業は完了です。

●お手入れ方法

- ・ 末永くご使用頂くために、3～6ヶ月に一度のお手入れをお薦めいたします。
- ・ 塗装面は、汚れを流すように水をかけながらやわらかい布で拭いてください。
- ・ 台風や集中豪雨後は、早めに水洗い又は中性洗剤で洗い流した後、水分が残らないように拭き上げてください。
- ・ 研磨剤入りのクレンザーや、塩素入り洗剤、シンナー、金属たわしなどでの清掃は表面を傷つける為、行なわないでください。
- ・ 文字面周辺は強く押すと割れるおそれがあります。高圧洗浄機などを使わないでください。

株式会社 **美濃クラフト**

〒501-6002 岐阜県羽島郡岐南町三宅3丁目228
TEL:058-248-3000 FAX:058-247-5783
URL : <https://www.minocraft.co.jp>

<日本製>

施工後は本書をお施主様にお渡しください