

オリジナル凸文字 車止め

取付・取扱説明書

このたびは、美濃クラフトの商品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
ご使用前には、この取付・取扱説明書を読んで、理解したうえで正しくお使いください。

●寸法図・参考施工図

★本製品の取付工事は工事店にご依頼下さい。★必要な部材、基礎工事用コンクリート等は別途ご用意下さい。

品番:GGKD-1 オリジナル凸文字 車止め

【梱包内容】

- ・車止め本体 (アルミ鋳物製)
- ・M12×120ボルト 2本

【ご用意下さい】


- ・コンクリートドリル (径13mm以上のドリル刃)
- ・コンクリートボンド (金属接着用)

※表記寸法はおよその寸法です。
アルミ鋳物の性質上必ず誤差が生じます。


平面図



正面図

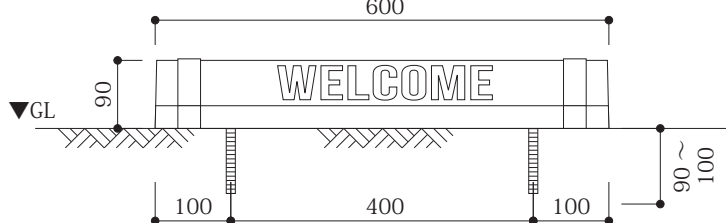

側面図

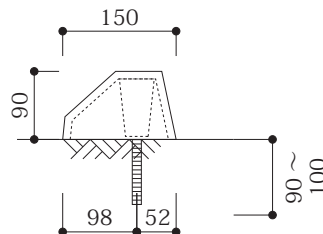

- ① 本体裏面に付属のボルト(M12×120 2本)を取り付けます。
ボルトの本体からの出幅は約90~100mmにします。
- ② 設置位置を確認し、穴位置をけがいて下さい。
ボルトピッチは約400mmですが、必ず商品に合わせて調整して下さい。
- ③ 設置面にコンクリートドリルでφ13mm以上の穴をあけて下さい。
- ④ 穴の中に残った屑をよく清掃して取り除いて下さい。
- ⑤ 穴、本体接地面、ボルトに接着剤を塗布・注入します。
- ⑥ 本体を取り付け、接着剤が硬化すれば設置完了です。

⚠取付上のご注意

- 必ずコンクリートの上に設置して下さい。軟弱地盤の場合固定ができません。
- アスファルト、砂地、砂利などへの設置はしないで下さい。
- 降雨、降雪時の施工は行わないで下さい。
- 本製品を危険と思われる場所や、通行の邪魔となる場所への設置はおやめ下さい。

⚠使用上のご注意

- 本製品は2トン以上の大型車両には対応しておりません。
- 本製品はアルミ鋳物製です。無塗装ですので汚れが付きやすくなっております。
- 寸法や重量の誤差、歪み、多少の凹み等があります。
- 夏場は表面が高温になりますのでご注意下さい。

●商品についてのお問い合わせ

< MADE IN JAPAN >

株式会社 美濃クラフト

〒501-6002 岐阜県羽島郡岐南町三宅3丁目228
TEL:058-248-3000 FAX:058-247-5783
URL: <https://www.minocraft.co.jp>