

品番：M-LN-01

MK0901-23

この度は、美濃クラフトの商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
この取付・取扱説明書の内容は、商品を正しく施工していただき、施主様等の危害や損害を未然に防止するためのものです。
商品の品質管理には万全を期しておりますが、万一不良品等がございましたら早急に対応させていただきますので
お手数ですが、ご連絡をいただけますようお願いいたします。
尚、LEDモジュールの保証期間は、商品出荷日より 1年間 とさせていただきます。*免責事項に関してはホームページをご覧ください。→



⚠ 取扱上のご注意

- 塗装面はキズが付きやすいので、できるだけ触れないでください。
- 汚れがついた場合は同書「お手入れ方法」をご参照ください。

⚠ 施工上のご注意

- 正しく施工するために、施工前に必ず本取付・取扱説明書を理解された上で施工してください。
- 指定の孔径より大きい穴をあけると、看板本体がしっかり固定できず、落下する恐れがあります。
- 接着剤（シリコン樹脂系接着剤※セメダインスーパーXなど）は現場手配してください。
- 看板を取り付ける塀の面は平らに仕上げてください。凹凸が激しい場合、しっかり取り付けできない場合があります。
- 施工完了後は確実にLEDの点灯をご確認ください。
- 施工中についた汚れは取り除いてください。汚れがついた場合は同書「お手入れ方法」をご参照ください。


⚠ その他注意事項

- 取付け場所や環境によりカタログとは違った光に見える場合がございます。
- LEDは同じ商品でも発光色や明るさにばらつきがございます。

はじめに

LEDバックライト表札は12V（ローボルト）仕様の為、100Vに直接つなげますと、LED破損の原因となる為、

「12V変圧器」が必要です。

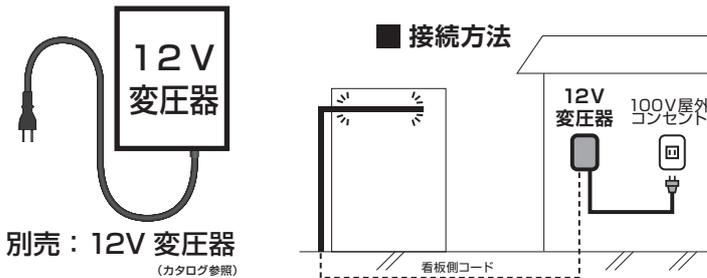

ご準備いただくもの




配線保護管
呼び径16(外径φ23)



不乾性パテ
(市販品)

① 梱包内容

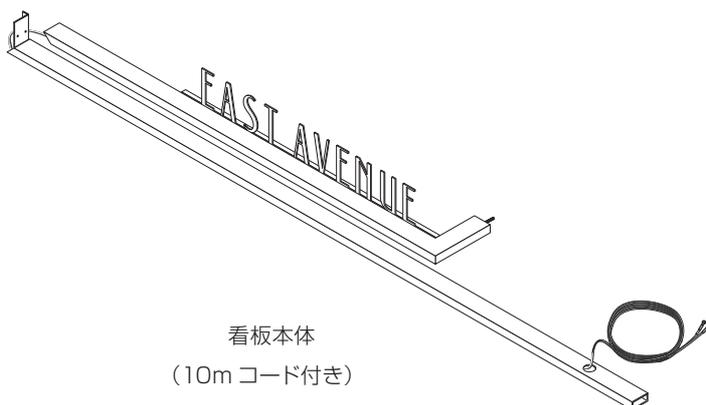

低頭ネジ
M4×8
2本




取付・取扱説明書
(本書)

② 看板の組立

2つのパーツを組み立てます。


支柱パーツを文字側パーツに差し込み

同梱の低頭ねじM4×8を締めこみます。

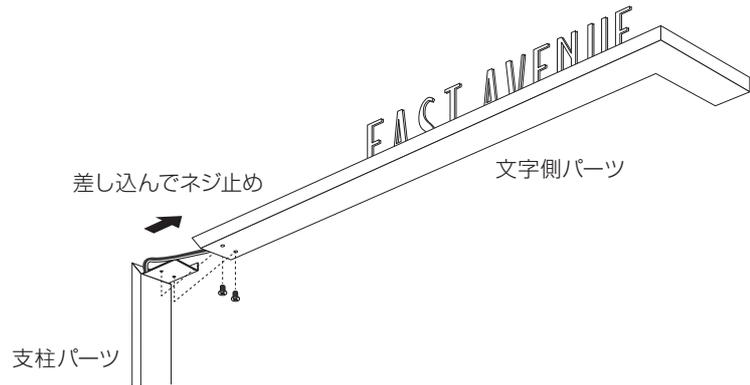

③ 取付面の穴あけ・位置決め、取付


【参考施工図】

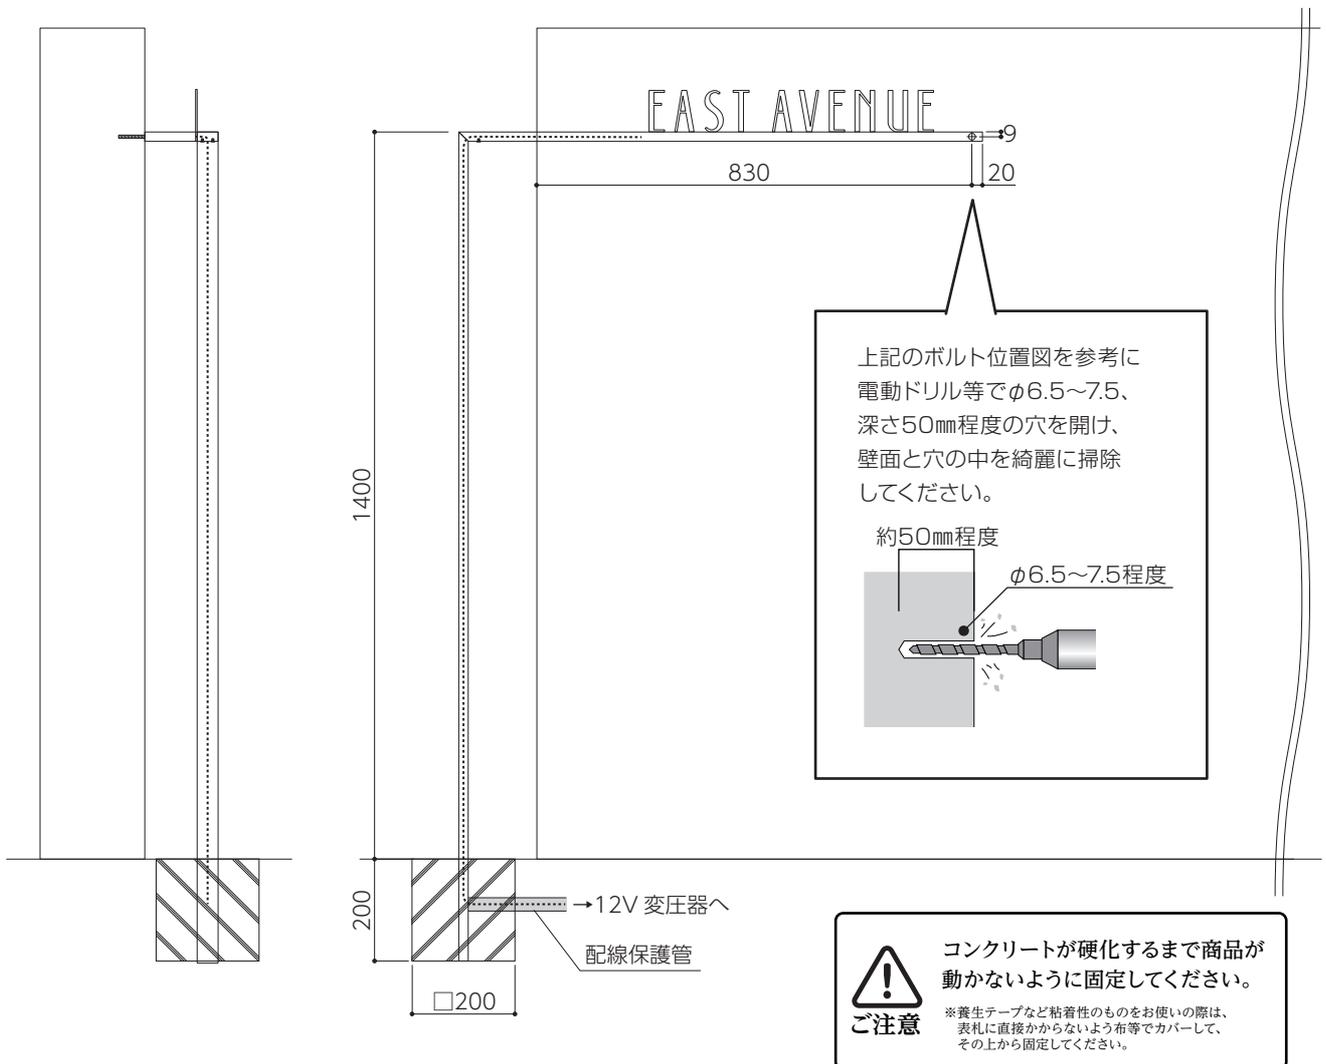


LEDモジュール交換方法 ※LEDの交換は専門業者による交換を推奨します。

看板は取付面につけたまま作業をします。

- ①LED モジュールをレールから引っ張り出します。
配線を引っ張り出し、下図の箇所までカットしてください。

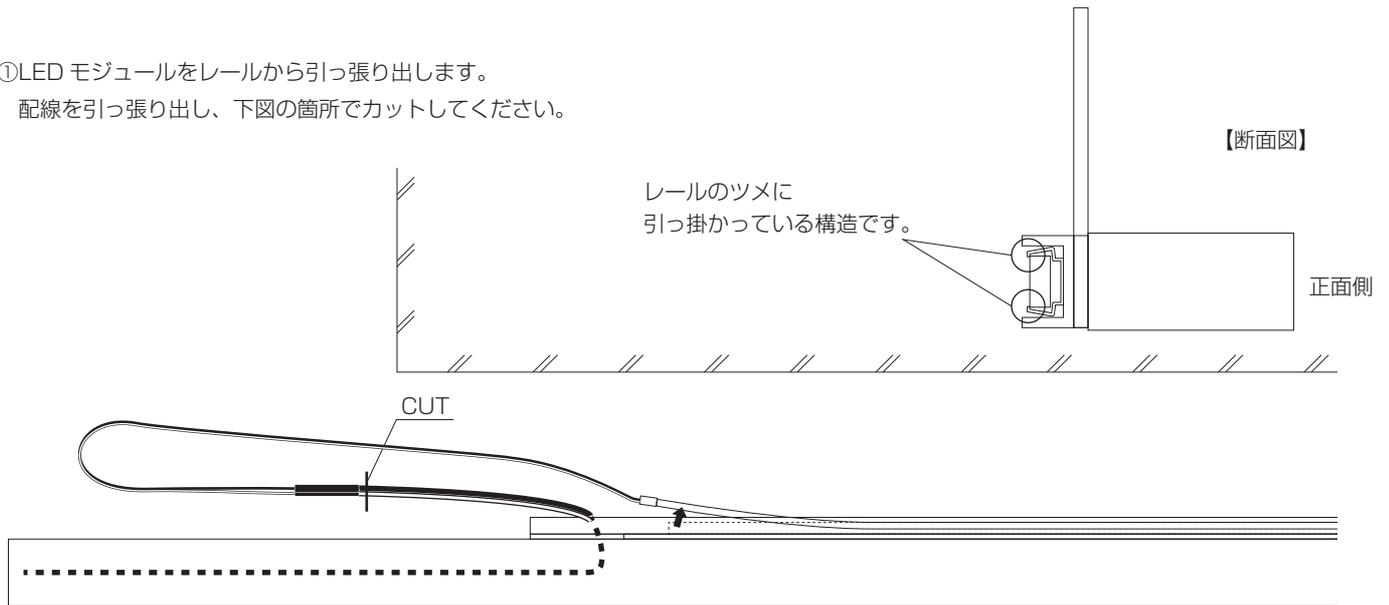

- ②新しいLED モジュールを結線します。結線箇所には防水加工を行ってください。
結線後、レールに押し込み入れて作業は完了です。

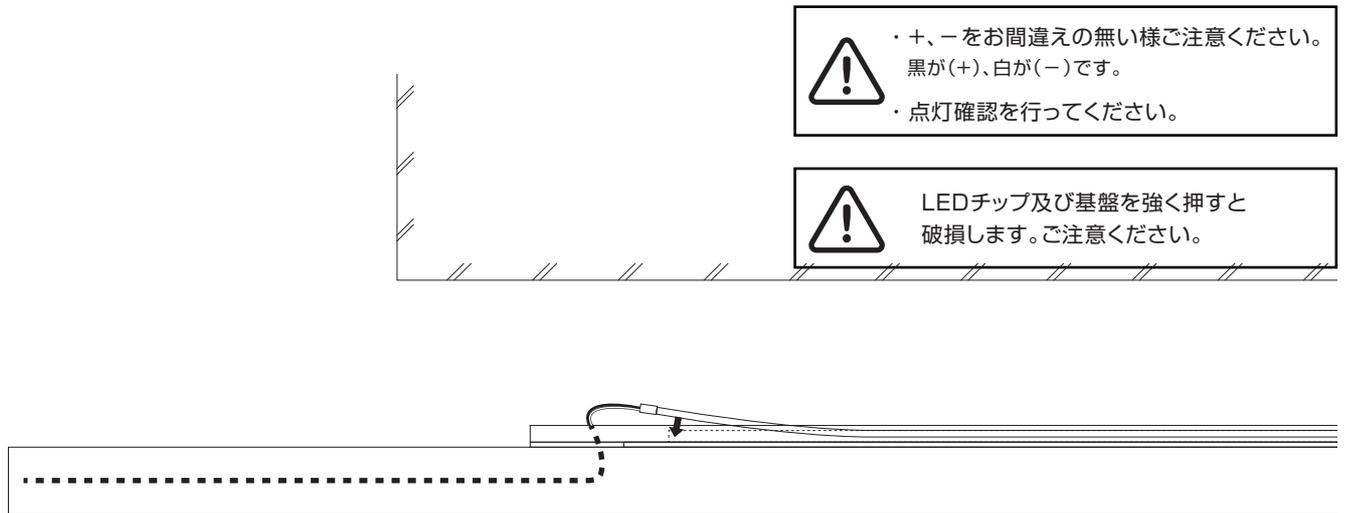

●お手入れ方法

- ・末永くご使用頂くために、3～6ヶ月に一度のお手入れをお薦めいたします。
- ・塗装面は、汚れを流すように水をかけながらやわらかい布で拭いてください。
- ・台風や集中豪雨後は、早めに水洗い又は中性洗剤で洗い流した後、水分が残らないように拭き上げてください。
- ・研磨剤入りのクレンザーや、塩素入り洗剤、シンナー、金属たわしなどでの清掃は表面を傷つける為、行なわないでください。

.....

●販売元

株式会社 **美濃クラフト**

〒501-6002 岐阜県羽島郡岐南町三宅3丁目228
TEL:058-248-3000 FAX:058-247-5783
URL : <https://www.minocraft.co.jp>

<日本製>

施工後は本書をお施主様にお渡しください