


T-16B

書体フリー ナンバー スーパーステンレス切文字
XP NO MGX


標準はスリムアンカー溶接仕様 φ4×10mmスペーサー付きです。

スリムアンカーφ1.7 L30
※文字により本数が異なります





※塗装をする商品はスリムアンカーとスペーサーも同色で塗装します。

M2×40mm寸切りボルト スペーサー付きに変更可能です。



文字毎にピッチが異なります。位置合わせ用取付原稿が付属されます。




T-12D

チタン切文字 プラス
JTX BRS-1,2

標準は M2×40mm寸切りボルト φ4×10mmスペーサー付きです。

ボルト M2 L40
※文字毎に本数が異なります



文字毎にピッチが異なります。位置合わせ用取付原稿が付属されます。

取付・ピッチ

取付ピッチ

T-16B

T-12D

選べる無料オプション

取付面がでこぼこしている場合はこちらがオススメです。

スペーサーの長さを変更可能です。


外径：φ4

5mm または 15mm からご指定ください。



【切文字用シャフト】

外径：φ3
長さ：60mm

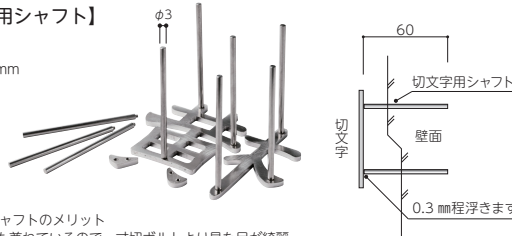

- ★切文字用シャフトのメリット
- ・スペーサーも兼ねているので、寸切ボルトより見た目が綺麗。
- ・スペーサーより細いので、細い書体でも対応できる。
- ・でこぼこした壁面でも、スペーサー無しで綺麗に取り付けられる。

切文字の取付について

取付穴の推奨は直径 3.5mm 以下を推奨しています。それ以上の穴をあげると、文字が傾く・落下しやすくなる恐れがありますので、パテや接着剤等で埋めることをおすすめいたします。


T-13D

パールミ 小さな表札
BAS・BAL ES-51,52
BAA・BAR


BAS・BAL・BAA 品番 (出幅20) 2本

BAR品番 ボルト M4 L30 (出幅25) 2本

ES品番 ボルト M3 L30 (出幅25) 2本



裏側にボルト用の穴が開いていますので付属のボルトを回し込み固定します。

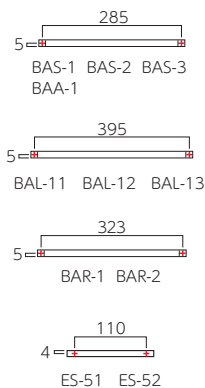


※製法上サイズに誤差が生じます。

T-14D

アクセントラインプラス

APX (縦)・APL・APC・APS の場合




APX (横) の場合




APX は APX (縦) の溝に、APX (横) をはめ込むように施工をします。

T-36D

シーグラス GC




丸ナットに付属のボルトを回し込み、固定します。



GC-1 GC-20
GC-2
GC-3

T-12Z


カバーサイン インターホンカバーサイン
WAL-20~23 IPC-97



壁面に受け金具を先に付け、側面よりネジにてインターホンカバーを取り付けてください。

T-15Z

インターホンカバーサイン 二世帯住宅向け
IPC-109,110 HT-100



壁面に受け金具を先に付け、側面よりネジにてインターホンカバーを取り付けてください。

◆推奨接着剤 P194 参照