

取付方法・ピッチ

取付面に穴あけが必要となる表札です。

※品番ごとに取付ボルトの位置や仕様が異なりますので、取付方法・ピッチをご確認ください。

KT11B

対象商品

ステンレスサイン
S-LX M-AK

ストーンサイン
M-ORG

チタンゴールドサイン
F-TG

チタンサイン
M-TT

タイルサイン
T-BC

公共サイン
K-SS

◆取付方法


標準はボルト付きです。裏側にボルトがついています。

ボルト M4 L40 2本～6本


ボルト M4 L30 4本または6本 (S-LX-06,09,F-TG,M-ORG,T-BC05~11,K-SS-02)

ボルト M4 L20 2本 (M-TT,T-BC12,13)

















ボルト M6 L40 2本 (M-AK-12)



ボルト M4 L30 4本 (S-LX-09)



●ピッチ図

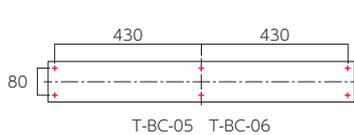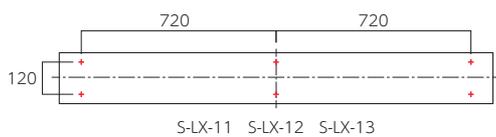


KT12B


対象商品

文字サイン
C-LS-11,12,31,33

◆取付方法

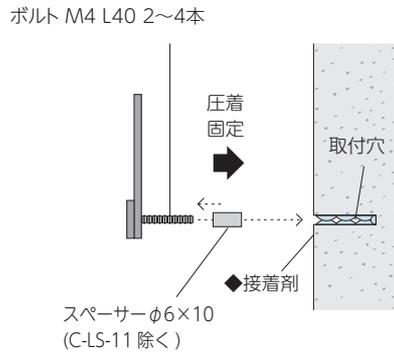

●ピッチ図




KT13B

対象商品

文字サイン
C-LS-35~39

◆取付方法

標準は M4×40 溶接ボルト φ6×10 mmスペーサー付きです。



●ピッチ図

例



文字毎にボルトの本数やピッチが異なります。
ボルト位置合わせ用取付原稿が付属されます。

※書体やサイズによって取付の仕様が変わる場合があります。

KT11D

対象商品

ステンレスサイン
S-LX-02,07

鋳物サイン
B-AL B-RZ

公共サイン
K-BE


◆取付方法

ボルト M5 L60 4本(S-LX-02,07)

ボルト M6 L50 4本(K-BE-02,03,B-RZ-01)


ボルト M8 L50 2本(K-BE-01)

ボルト M8 L50 4本(K-BE-03)



裏側にボルト用の穴が開いていますので
付属のボルトを回し込み固定します。

●ピッチ図

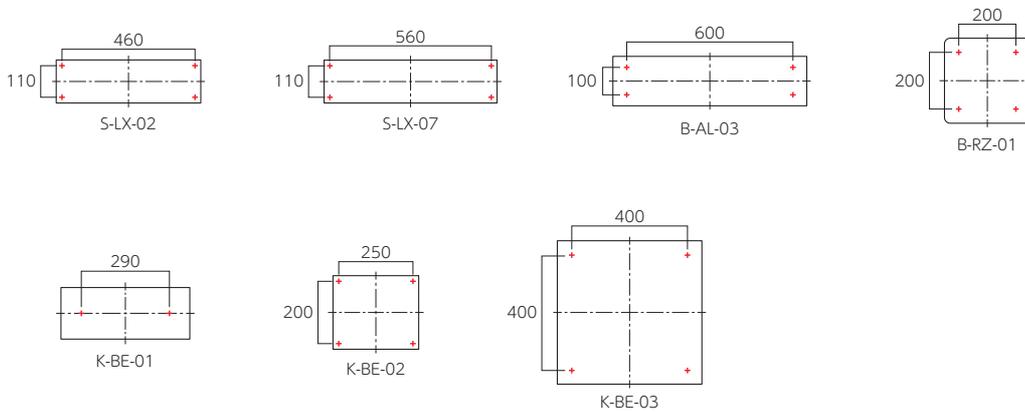


KT12D

対象商品

文字サイン
C-LS-30,40

◆取付方法



裏側にボルト用の穴が開いていますので
付属のボルトを回し込み固定します。

●ピッチ図

例



文字毎にボルトの本数やピッチが異なります。
ボルト位置合わせ用取付原稿が付属されます。


KT13D

対象商品

文字サイン
C-LS-21

◆取付方法

ボルト M4 L60 (出幅≒40)
(文字毎に本数が異なります)



裏側にボルト用の穴が開いていますので
付属のボルトを回し込み固定します。

●ピッチ図

例



文字毎にボルトの本数やピッチが異なります。
ボルト位置合わせ用取付原稿が付属されます。


KT12K

対象商品

ステンレス+ガラスサイン
M-AK M-PS-52

◆取付方法


化粧ビスが4本同梱されています。



※化粧ビスを取り外す事でガラスが外れます。

●化粧ビスの組み立ては説明書をご参照ください。

●ピッチ図



M-AK-09 M-AK-20
M-AK-10 M-PS-52