

# 取付方法・ピッチ

取付面に穴あけが必要となる表札です。

※品番ごとに取付ボルトの位置や仕様が異なりますので、取付方法・ピッチをご確認ください。

KT11B

対象商品

ステンレスサイン  
S-LX M-AK

ストーンサイン  
M-ORG

チタンゴールドサイン  
F-TG

チタンサイン  
M-TT

タイルサイン  
T-BC

公共サイン  
K-SS

## ◆取付方法


標準はボルト付きです。裏側にボルトがついています。

ボルト M4 L40 2本～6本


ボルト M4 L30 4本または6本 (S-LX-06,09,F-TG,M-ORG,T-BC05~11,K-SS-02)

ボルト M4 L20 2～4本 (M-TT,T-BC12,13)

















ボルト M6 L40 2本 (M-AK-12)



ボルト M4 L30 4本 (S-LX-09)



## ●ピッチ図

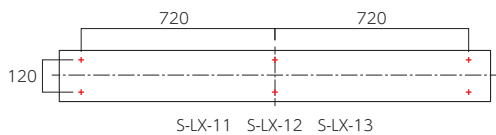


# KT12B


対象商品

文字サイン  
C-LS-11,12,31,33

## ◆取付方法

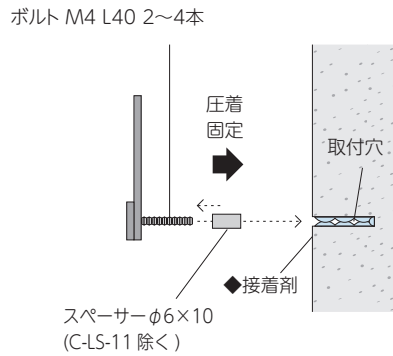

## ●ピッチ図




# KT13B

対象商品

文字サイン  
C-LS-35~39

## ◆取付方法

標準は M4×40 溶接ボルト φ6×10 mmスペーサー付きです。



## ●ピッチ図

例



文字毎にボルトの本数やピッチが異なります。  
ボルト位置合わせ用取付原稿が付属されます。

※書体やサイズによって取付の仕様が変わる場合があります。

# KT11D

対象商品

ステンレスサイン  
S-LX-02,07

鋳物サイン  
B-AL B-RZ

公共サイン  
K-BE


## ◆取付方法

ボルト M5 L60 4本(S-LX-02,07)

ボルト M6 L50 4本(K-BE-02,03,B-RZ-01)


ボルト M8 L50 2本(K-BE-01)

ボルト M8 L50 4本(K-BE-03)



裏側にボルト用の穴が開いていますので  
付属のボルトを回し込み固定します。

## ●ピッチ図

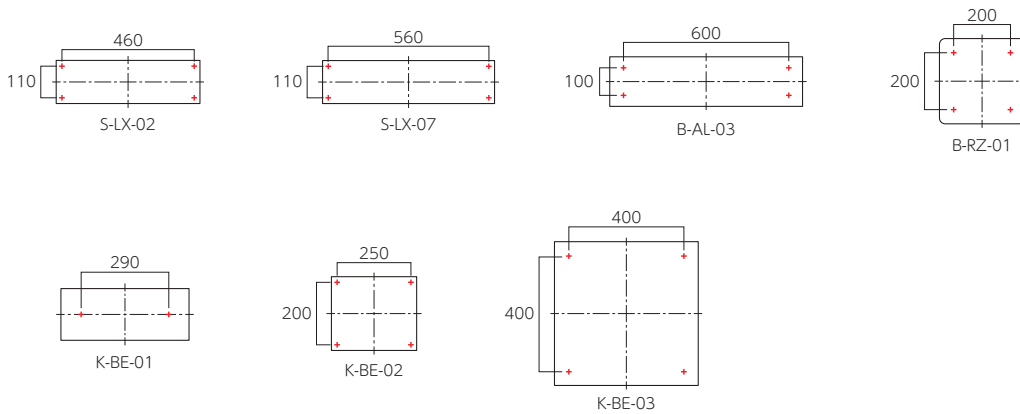


# KT12D

対象商品

文字サイン  
C-LS-30,40

## ◆取付方法



裏側にボルト用の穴が開いていますので  
付属のボルトを回し込み固定します。

## ●ピッチ図

例



文字毎にボルトの本数やピッチが異なります。  
ボルト位置合わせ用取付原稿が付属されます。


# KT13D

対象商品

文字サイン  
C-LS-21

## ◆取付方法

ボルト M4 L60 (出幅≒40)  
(文字毎に本数が異なります)



裏側にボルト用の穴が開いていますので  
付属のボルトを回し込み固定します。

## ●ピッチ図

例



文字毎にボルトの本数やピッチが異なります。  
ボルト位置合わせ用取付原稿が付属されます。


# KT12K

対象商品

ステンレス+ガラスサイン  
M-AK M-PS-52

## ◆取付方法


化粧ビスが4本同梱されています。



※化粧ビスを取り外す事でガラスが外れます。

●化粧ビスの組み立ては説明書をご参照ください。

## ●ピッチ図



M-AK-09 M-AK-20  
M-AK-10 M-PS-52