取付方法・ピッチ

取付面に穴あけが必要となる表札です。

※ボルトやシャフトが同梱されていますので、取付前に表札に取付をします。
※品番ごとに取付ボルトの位置や仕様が異なりますので、取付方法・ピッチをご確認ください。

T-12D

対象商品　チタン切文字 JTX　ブラス BRS-1,2　シャイン SH-101

◆取付方法

標準は M2×40 ㎜寸切りボルト
φ4×10 ㎜スペーサー付きです。

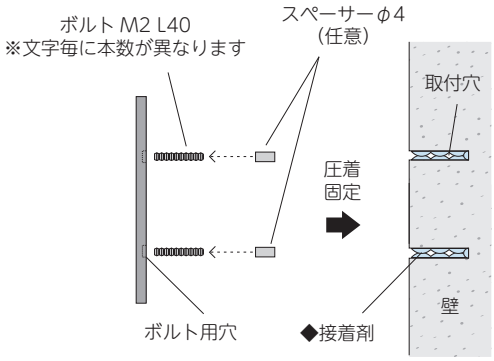

裏側にボルト用の穴が開いていますので
付属のボルトを回し込み固定します。

取付面によって裏仕様を変更可能です

◆ 取付面がでこぼこしている場合

【切文字用シャフト】
外径：φ3
長さ：60mm

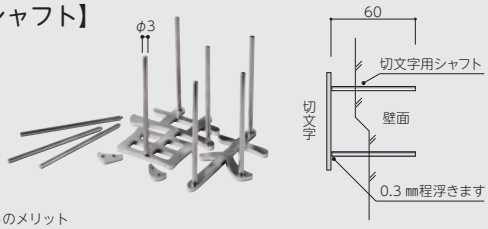

★切文字用シャフトのメリット
・スペーサーも兼ねているので、寸切ボルトより見た目が綺麗。
・スペーサーより細いので、細い書体でも対応できる。
・でこぼこした壁面でも、スペーサー無しで綺麗に取り付けられる。

切文字の取付について	取付穴の推奨は直径 3.5 ㎜以下を推奨しています。 それ以上の穴をあけると、文字が傾く・落下しやすくなる恐れがありますので、 パテや接着剤等で埋めることをおすすめいたします。

●ピッチ図

例



XP品番　JTX-1,2　BRS-1　　JTX-3　BRS-2

文字毎にピッチが異なります。位置合わせ用取付原稿が付属されます。



SH-101

文字毎にピッチが異なります。
位置合わせ用取付原稿が付属されます。

T-13D

対象商品　バールミ BAS・BAL・BAA・BAR　小さな表札 ES-51,52

◆取付方法

BAS・BAL・BAA 品番　ボルト M4　L 30（出幅 20）2 本
BAR 品番　ボルト M4　L 30（出幅 25）2 本
ES 品番　ボルト M3　L 30（出幅 25）2 本



裏側にボルト用の穴が開いていますので付属のボルトを回し込み固定します。

●ピッチ図

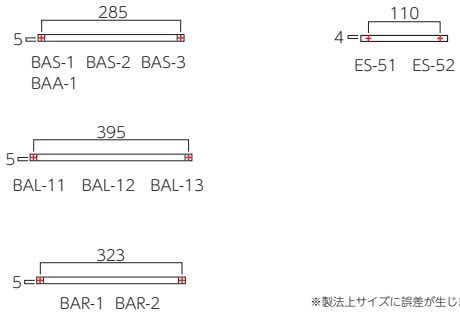

※製法上サイズに誤差が生じます。

T-14D

対象商品　アクセントラインプラス

◆取付方法

APX（縦）・APL・APC・APS の場合



APX（横）の場合



APX は APX（縦）の溝に、APX（横）
をはめ込むように施工をします。

●ピッチ図

長さや組合せにより、ピッチが異なります。
位置合わせ用取付原稿が付属されます。

T-27D

対象商品　フラットガラス GS　浮金石 UK-1

◆取付方法



接着剤はアクリルが接着出来る物
をご使用ください。

裏側にボルト用の穴が開いていますので付属のボルトを回し込み固定します。

●ピッチ図



T-19D

対象商品

ジャーニー CA・CAF	サニー CAS	イーモノ CA・CAG	ブロンズ鋳物 CB	ブラス BRS-11,12	アドレスサイン ADW	小さな表札 ES-43	レディ表札 XR
海賊表札 PRT	タイヤ表札 TIR	薪ストーバーの為の斧表札 AXE		マグロ表札 TORO	つの表札 TSUNO		

◆取付方法

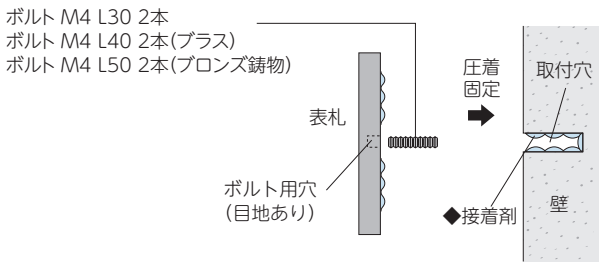

裏側にボルト用の穴が開いていますので付属のボルトを回し込み固定します。

●ピッチ図

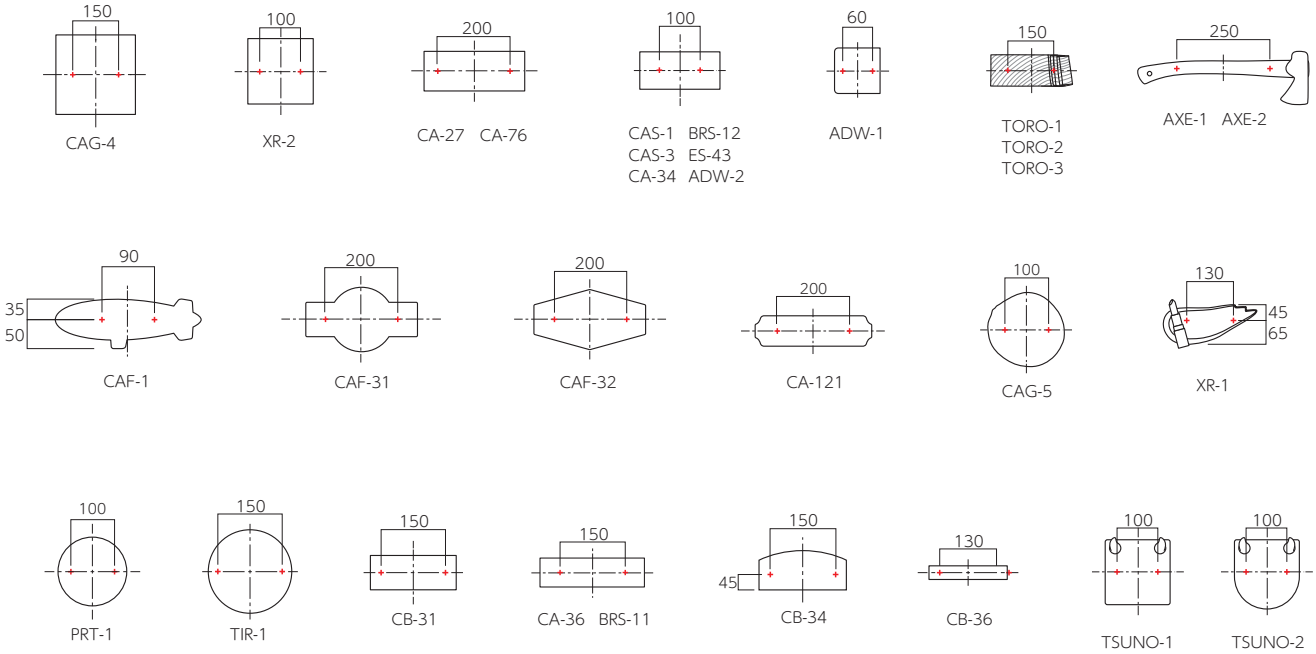

T-34D

対象商品

鋳物文字 CW・CWH・CWS	ねこ表札 NEKO-2

◆取付方法



裏側にボルト用の穴が開いていますので付属のボルトを回し込み固定します。

●ピッチ図

※文字毎にピッチが異なります。
ボルト位置合わせ用取付原稿が付属されます。

T-25D

対象商品　チャコール CC　デラックス DS・DBG・DC　浮金石 UK-3　BIZEN BN　二世帯表札 HT-2

◆取付方法

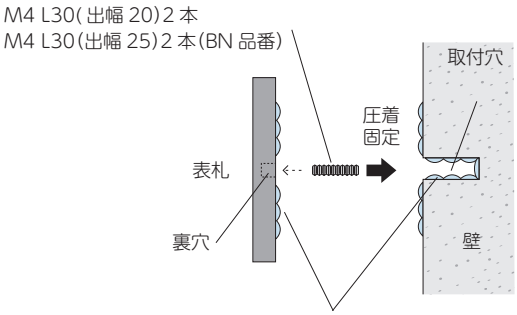

◆接着剤　必ず接着剤を併用して取り付けてください

表札の裏側にボルト取付用の穴が開いていますので、最初に同梱のボルトを接着固定してください。

ご注文の際にご指定ください。

ボルト出しオプション
ボルト接着
2ヶ所まで
1,000 円(税抜)

ボルト位置の変更や追加は別途
1ヵ所1,000円(税抜) となります。
必ず接着剤を併用して取り付け
てください。
ご注文の際にご指定ください。

●ピッチ図

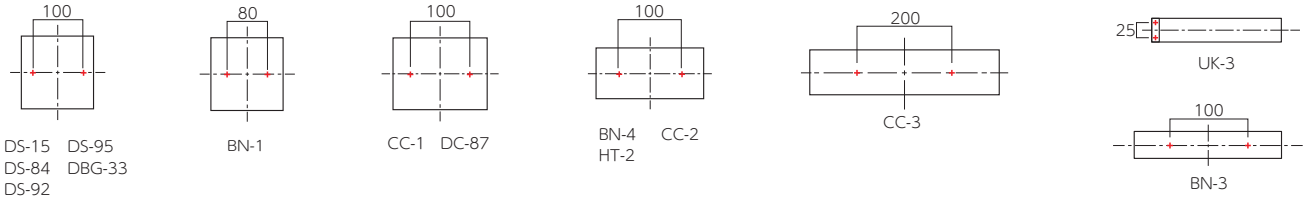

T-26D

対象商品　ロイヤルストーン RYS　チタンノヴァ JTP　アビル MXA　ステディ AS　二世帯表札 HT-91～93 HT-103,105

◆取付方法

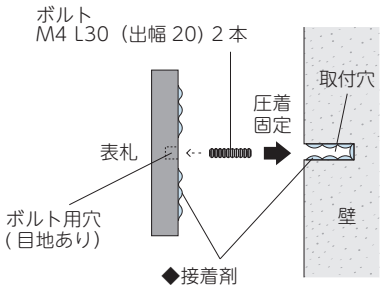

AS・MXA・HT 品番は
アクリルが接着出来る物をご使用ください。

裏側にボルト用の穴が開いていますので
付属のボルトを回し込み固定します。

●ピッチ図

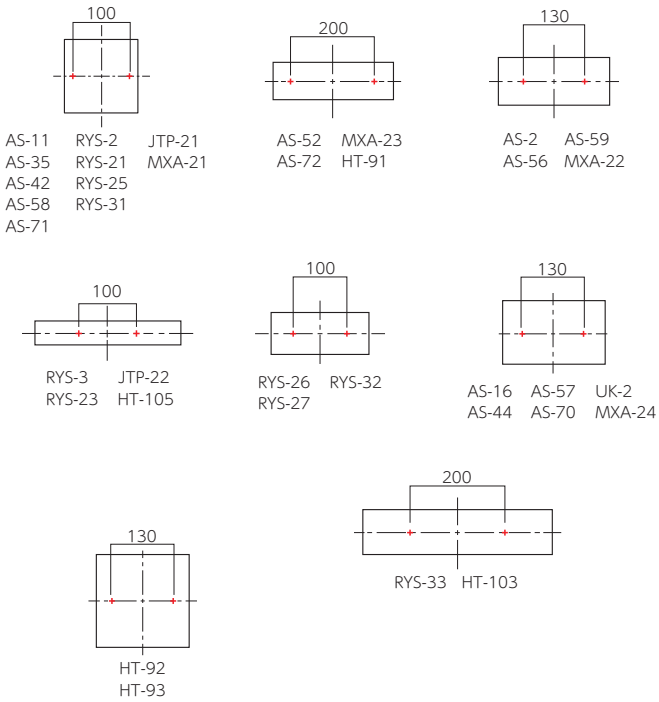

T-32D

対象商品　ブルーグロット
GF

◆取付方法



裏側にボルト用の穴が開いていますので付属のボルトを回し込み固定します。

●ピッチ図



T-36D

対象商品　シーグラス
GC

◆取付方法



丸ナットに付属のボルトを回し込み、固定します。

●ピッチ図



GC-1　GC-20
GC-2
GC-3