

取付方法・ピッチ

取付面に穴あけとコード用の穴が必要となる表札です。

※品番ごとに取付ボルトの位置や仕様が異なりますので、取付方法・ピッチ・コード取出口をご確認ください。


T-11DL

対象商品

インゴットライト
LIG




MANGA表札
MNG

◆取付方法

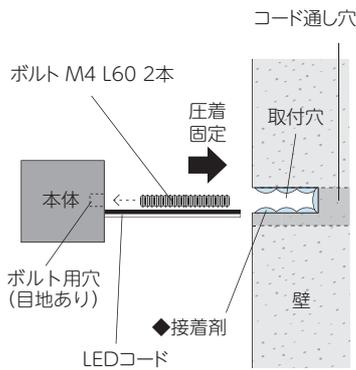

裏側にボルト用の穴が開いていますので付属のボルトを回し込み固定します。
※ボルトが長い場合はカットしてお使いください。

●ピッチ



●詳しくは説明書をご参照ください。

※ボルト・コード位置合わせ用取付原稿が付属されます。

12V変圧器 35W

❗ 12V LEDを使用している商品には必需品です！



点灯時間・明るさセンサー感度を設定できます。

XT-35W 16,200(税抜)円

サイズ：約 W120×H170×D61 (mm)
入力：AC100V 出力：DC12V 35W

接続方法

電気工事の資格が無くてもお取り扱いできます。

