

この度は、美濃クラフトの商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

この取付・取扱説明書の内容は、製品を正しく組立・施工していただき、施主様等の危害や損害を未然に防止するためのものです。

商品の品質管理には万全を期しておりますが、万一不良品等がございましたら早急に対応させていただきますので

お手数ですが、ご連絡をいただけますようお願い致します。

⚠ 取扱上のご注意

- 塗装面はキズが付きやすいので、できるだけ触れないでください。
- 表札部のステンレス面はキズが付きやすいので、取扱には十分注意してください。
汚れがついた場合は中性洗剤などを含ませたやわらかい布で落とし、マイクロファイバークロス（やわらかい布）などで優しく慎重に水分を拭き取ってください。
- 商品にぶら下がったり、登ったり、寄りかかったりしないでください。
また、商品に物を吊すなど門柱以外の使用はしないでください。ケガや破損の原因になります。
- 商品の切断面は安全に配慮して処理を施していますが、ケガをする場合がありますので、十分にご注意ください。
- 頭部が本体から飛び出した構造です。頭や体をぶつけるなどのケガをしないようにご注意ください。


⚠ 施工上のご注意

- 施工する前に商品にキズや不良箇所が無いことをご確認ください。
- 製品の施工については、必ず本組立・取扱説明書をお読みになり、理解された上で正しく施工してください。
- 本書、組立・取扱説明書の順序通りに組立・施工を行ってください。
- 基礎工事は商品毎に決められた基礎寸法以上にしてください。
また、現場によって（軟弱地盤など）基礎部コンクリートの埋込み深さ、幅（体積）を十分配慮して取ってください。
- 安全に正しく本体を設置し、取付け及び配線などの施工を行なってください。
- 改造や仕様変更は事故や故障の原因となりますのでおやめ下さい。
- 頭部が本体から飛び出した構造です。頭や体をぶつけるなどのケガをしないようにご注意ください。
- 本製品には、インターホンは含まれておりません。別途ご購入をお願いいたします。
- 施工完了後は確実にLEDの点灯をご確認ください。
- 施工中についた汚れは取り除いてください。

⚠ その他注意事項

- 取付け場所や環境によりカタログとは違った光に見える場合がございます。

梱包内容・各部の名称

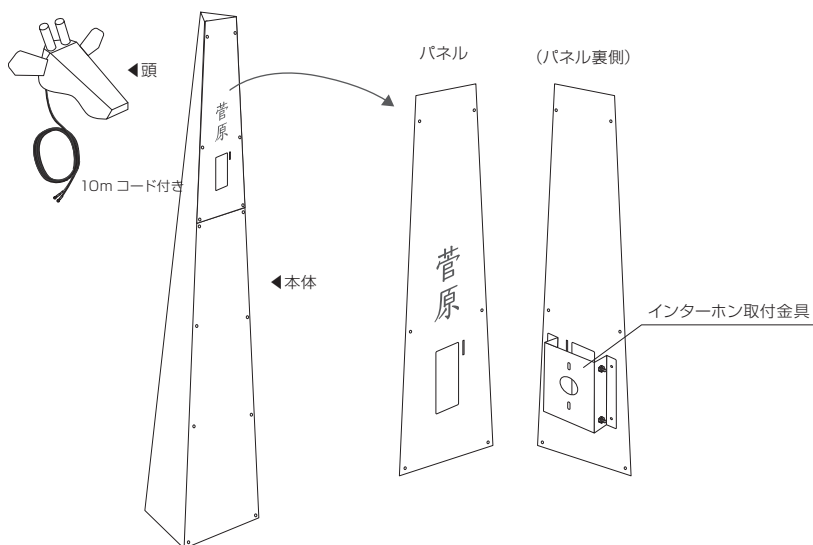

同梱品



M8 ボルト
×2



M8 用ワッシャー
×4



M8 ナット
×2



組立・取扱説明書（本書）

組立方法


最初にパネルのネジを6カ所はずし、パネルを取りはずします。

① 頭の組み付け


全ての中棧に LED コードを通して、
付属 M8 ボルトとナットで頭を固定
して下さい。

しっかりと固定してください


※LED コードは本体底棧まで
通して下さい。
※頭はボルトでしっかり固定
して下さい。

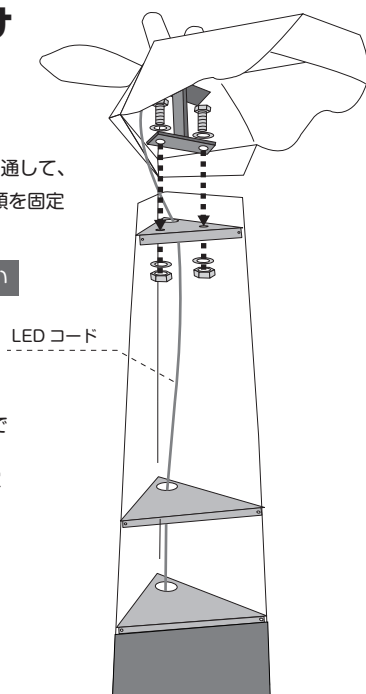

② インターホンの組み付け

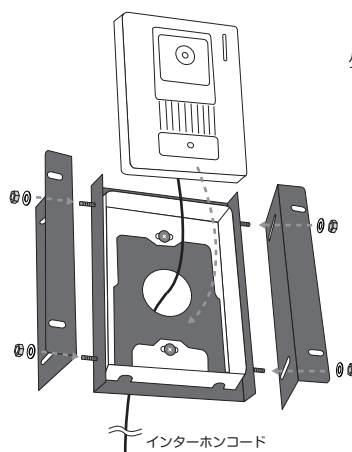


コの字金具に L 字金具 2 個を付属 M4 ナット
で固定。インターホン側取付ベースをコ
の字金具に付属 M4 低頭ねじと M4 ナット
で固定、インターホンを取付けます。
本体パネルの裏側に、組み付けしたインター
ホンを位置調整しながら付属 M4 ナットで
固定します。

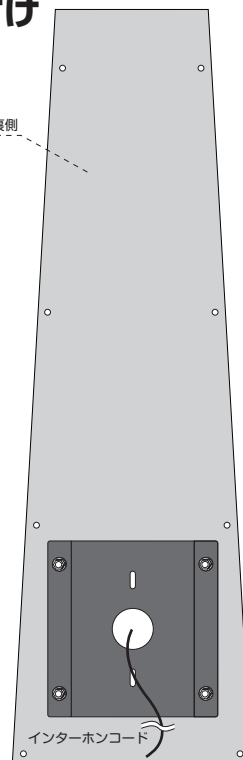


③ パネルの組み付け

図を参考にインターホンコード
を中棧に通します。付属 M4 ト
ラスネジで固定して下さい。

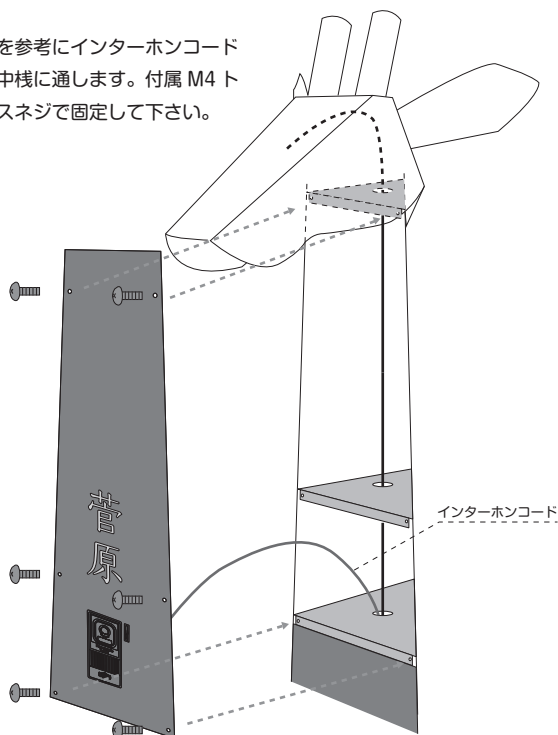


④ 基礎アングルの組み付け


本体底棧にφ10 ボルト M10 ナット付きがセットされています。
本体からボルトを引っ張り出してください。

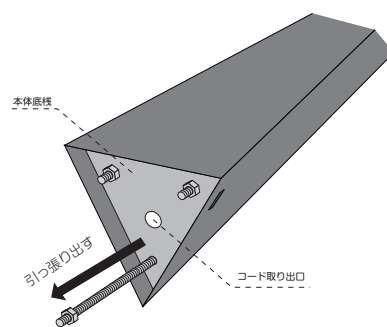

ナットをまわし、
しっかりとめます。

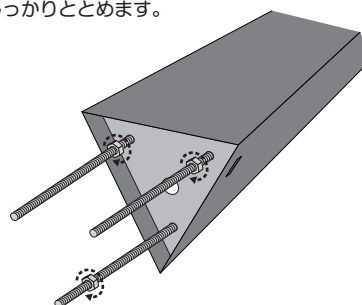


ダブルナット状態

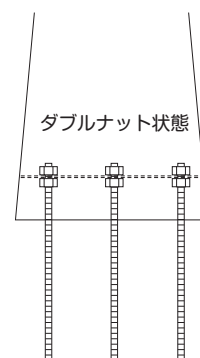

寸法・参考施工図

品番 **ZBK-1**

★12V変圧器が
必要です

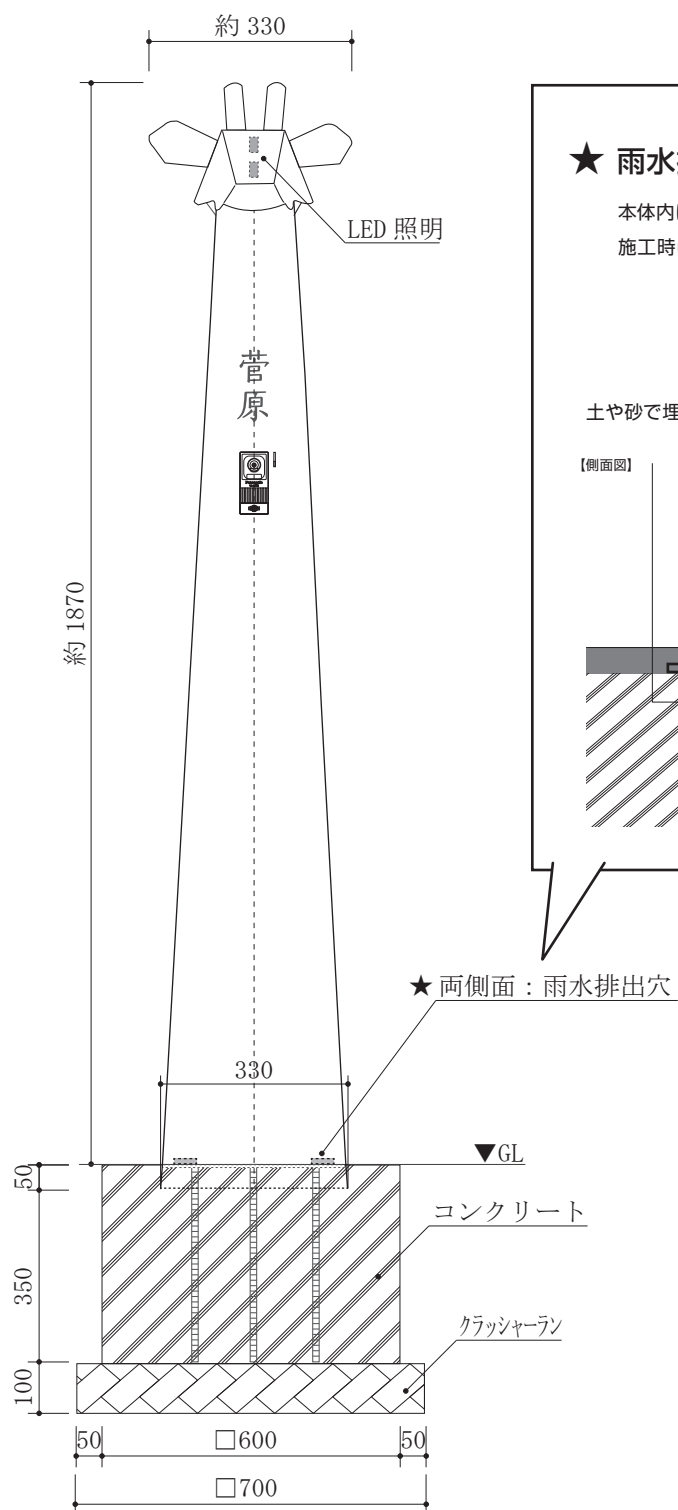


★ 雨水排出穴について

本体内に水が入った際に水が排出されるように穴を設けています。
施工時に穴を塞がないように施工を行ってください。


土や砂で埋める **×**

【側面図】



コンクリートで塞ぐ **×**


【側面図】



注意事項

照明は12V（ローボルト）仕様の為、100Vに直接つなげますと、LED破損の原因となる為、

「12V変圧器」が必要です。

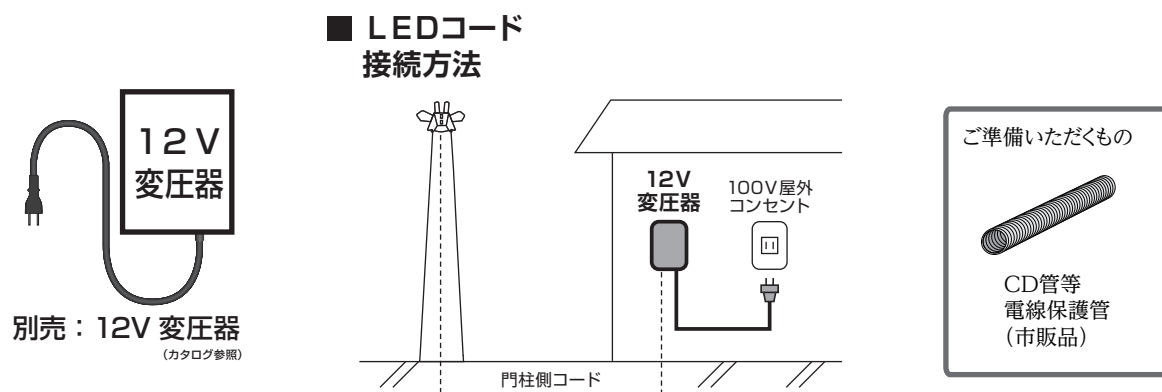

メンテナンスについて

- 3～6ヶ月に一度のお手入れをお薦めいたします。
- 汚れを流すように水をかけながら、やわらかい布（マイクロファイバークロスなど）に中性洗剤を含ませ丁寧に拭き、乾いた布で洗剤が残らないように拭き取ってください。
- 台風や集中豪雨後は、もらいサビを受けやすいため、早めに水洗い又は中性洗剤で洗い流した後、水分が残らないように拭き上げてください。
- 研磨剤入りのクレンザーや、塩素入り洗剤、シンナー、金属たわしなどでの清掃は表面を傷つける為、行なわないでください。

<日本製>

商品の保証については
右の二次元コードより
ご確認ください→



株式会社 **美濃フラフト**

〒501-6002 岐阜県羽島郡岐南町三宅3丁目228
TEL:058-248-3000 FAX:058-247-5783
URL: <https://www.minocraft.co.jp>

施工後は本書をお施主様にお渡しください